

# MULTI - APPLICATION TELEMATIC SYSTEM

TECHNISCHE DOKUMENTATION



## ecoTRACK Tabora

ELEKTRONISCHES FAHRTENBUCH

GPS-ORTUNGSSYSTEM und FAHRZEUGMANAGEMENT

GPS und GLONASS SATELLITENEMPFÄNGER

Firmware: *ecoSOFT V 15.08.1146*

Dokumentationsstand: Rev.01b vom 26. Oktober 2016

# INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS .....	2
1. RECHTLICHER HINWEIS.....	4
1.1 Haftung .....	4
1.2 Gewährleistung .....	4
2. SICHERHEITSHINWEISE.....	4
3. EINSATZGEBIET .....	6
3.1 Positionsbestimmung .....	6
3.2 Lieferumfang.....	6
3.2.1 Handbuch zum TELEMATIK SYSTEM .....	7
3.3 Konformität des Produktes .....	7
3.4 Informationspflicht gemäß §18 Batteriegesezt (BattG): .....	7
4. ANSCHLÜSSE DES TELEMATIK SYSTEMS .....	8
4.1 GPS-Antennenanschluss .....	8
4.2 GSM-Antennenanschluss.....	8
4.3 RS232-Schnittstelle für Erweiterungen (12 Volt Serie) .....	8
4.4 RS232-Schnittstelle für Erweiterungen (5 Volt Serie) .....	9
4.5 10-poliger Funktionsanschluss.....	10
5. VORBEREITUNG DES EINBAUS.....	11
5.1 Seriennummer.....	11
5.2 Kommunikations- und Datenkarte .....	11
5.2.1 Vorbereitung der SIM-Karte .....	11
5.2.2 Einsetzen der SIM-Karte in das TELEMATIK SYSTEM .....	12
5.2.3 Funktionsüberprüfung der SIM-Karte.....	13
6. EINBAU DES TELEMATIK SYSTEMS .....	14
6.1 Montageposition der Antennen .....	14
6.1.1 GPS-Antenne .....	14
6.1.2 GSM-Antenne .....	15
6.1.3 Prüfung der Antennenposition .....	15
6.2 Montage des TELEMATIK SYSTEMS .....	15
6.2.1 Gehäuseabmessungen .....	15
6.2.2 Anschluss der beiden Antennen .....	16
6.2.3 Anschluss des Anschlusssteckers .....	16
6.3 Installation des Anschlusskabels .....	16
6.3.1 Anschlusskabel (Lieferumfang).....	17
6.3.2 Belegung des Anschlusssteckers .....	18
6.3.3 Spannungsversorgung (PIN 1 und PIN 2) .....	18
6.3.4 Messeingang Zündungsplus (PIN 7).....	19
6.4 Schaltausgang (optional).....	20
6.4.1 Begutachtung des gelieferten Anschlusskabels .....	20
6.4.2 Schaltausgang (PIN 3 und PIN 4).....	20
6.4.3 Prüfung der Last am Schaltausgang.....	20
6.4.4 Prüfung auf induktive Last am Schaltausgang .....	20
6.4.5 Anschlussbeispiele für den Schaltausgang .....	21
6.5 weitere 4 Messeingänge (optional) .....	23
6.5.1 Begutachtung des gelieferten Anschlusskabels .....	23
6.5.2 Digitaler oder analoger Messeingang .....	23

6.5.3	Änderung der digitalen / analogen Charakteristika der Messeingänge .....	23
6.5.4	Digitaler Messeingang PIN 5 und PIN 6 .....	23
6.5.5	Analoge Messeingänge PIN 9 und PIN 10 .....	24
6.6	Alarめingang (optional) .....	25
6.6.1	Begutachtung des gelieferten Anschlusskabels .....	25
6.6.2	Alarm Messeingang PIN 8 .....	25
6.7	Anschlusskabel, Übersicht .....	26
7.	ALLGEMEINE BEDIENUNG .....	27
7.1	Bedienelemente .....	27
7.1.1	Status-LEDs .....	27
7.1.2	RESET-Taster .....	28
7.2	Erstinbetriebnahme .....	29
7.3	Betriebsbereitschaft .....	29
7.3.1	Systemprogrammierung .....	30
7.3.2	Update der Betriebssoftware .....	30
7.4	Energiespar-Modus .....	30
7.5	Lithium Ionen Akku .....	31
8.	SMS - BEFEHLE .....	32
8.1	Allgemeines .....	32
8.2	TELEMATIK SYSTEME konfigurieren .....	32
8.3	Befehlsliste .....	36
9.	TECHNISCHE SPEZIFIKATION .....	39
9.1	Technische Daten TELEMATIK SYSTEM Tabora .....	39
9.2	Technische Daten GSM-Antenne .....	40
9.3	Technische Daten GPS-Antenne .....	40
9.4	GSM-Modem GL865 .....	41
9.5	GPS-Empfänger Jupiter SL869 .....	41
9.6	Block Diagramm TELEMATIK SYSTEM .....	42
9.7	Protokollbeschreibung .....	43
9.7.1	allgemeines Datenprotokoll .....	43
9.7.2	Statusnummern .....	45
ANHANG	.....	48
A.1	Allgemeines .....	48
A.1.1	NAVSTAR GPS-System .....	48
A.1.2	GLONASS GPS-System .....	48
A.1.3	QZSS GPS-System .....	48
A.1.4	Was sind Almanac-Daten? .....	48
A.1.5	Wie genau sind GPS-Daten .....	49
A.1.6	Begriff der Telematik .....	49
A.1.7	SIM-Karte .....	50
A.1.8	SMS-Kurznachrichten .....	50
A.1.9	GPRS Datenkommunikation .....	51
A.2	SMS Kurzmitteilungszentrale (SMSC) einiger Mobilfunkbetreiber .....	52
A.3	GPRS Zugangsdaten einiger Mobilfunkbetreiber .....	52
B.	Hinweise zur Problemlösung .....	54
INDEX	.....	55

# 1. RECHTLICHER HINWEIS

Dieses Handbuch wurde mit größter Sorgfalt erstellt. A.R.T.E.C.O. GmbH übernimmt jedoch keine Verantwortung bei fehlerhafter Darstellung oder Nichterwähnung technischer Zusammenhänge. Insbesondere wird eine Haftung bei Schäden, die aus der Anwendung der technischen Beschreibung resultieren sollten, ausgeschlossen.

Kein Teil dieser Beschreibung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Firma A.R.T.E.C.O. GmbH in irgendeiner Form durch Fotokopie, Mikrofilm oder andere Verfahren reproduziert oder in eine für Maschinen, insbesondere Datenverarbeitungsanlagen, verwendbare Sprache übertragen werden. Auch die Rechte der Wiedergabe durch Vortrag, Funk und Fernsehen sind vorbehalten. Diese Dokumentation und die dazugehörige Software von der Firma A.R.T.E.C.O. GmbH sind urheberrechtlich geschützt.

**Bitte lesen Sie das Handbuch vor dem ersten Einsatz des TELEMATIK SYSTEMS und bewahren Sie es zur späteren Verwendung auf.**

## 1.1 Haftung

Für Folgeschäden, die auf die Ergebnisse des TELEMATIK SYSTEMS zurückzuführen sind (GPS-Positionsdaten, GPS-Zeitdaten, anwendungsspezifische Statusmeldungen) sowie daraus resultierende Entschließungen des Kunden, wird keinerlei Haftung übernommen.

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt auch jeder Garantieanspruch.

## 1.2 Gewährleistung

Alle Geräte haben eine 2-jährige Garantie ab Übergabe des Gerätes an den Endkunden. Für Verlust oder Zerstörung sowie unfachmännische Handhabung lehnen wir jede Verantwortung ab.

# 2. SICHERHEITSHINWEISE



## WARNUNG

**Die Installation des TELEMATIK SYSTEMS muss so erfolgen, dass alle für das auszurüstende Fahrzeug, unter Beachtung anderer Richtlinien und Regelungen, anzuwendenden technischen Vorschriften weiterhin erfüllt werden.**

**Bei der Installation und Benutzung des TELEMATIK SYSTEMS sind jeweils die national gültigen Vorschriften und Verhaltensregeln zu beachten.**

**Die Spannungsversorgung ist beim Einsatz in einem Kraftfahrzeug über eine Kfz-Sicherung (6 Ampere) abzusichern. Das TELEMATIK SYSTEM darf nur in Kraftfahrzeugen eingesetzt werden, welche den Minuspol mit Fahrzeugmasse verbunden haben.**



## UNSACHGEMÄSSER EINBAU

Unsachgemäßer Einbau kann zu Schäden am Kraftfahrzeug oder am TELEMATIK SYSTEM führen. Da für den Einbau des Systems spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten erforderlich sind, empfehlen wir, mit dem Einbau eine Fachwerkstatt zu beauftragen.



### **VERLETZUNGSGEFAHR**

Ungeeignete Einbaustellen können Verletzungen bei einem Verkehrsunfall hervorrufen oder Sicherheitseinrichtungen unwirksam machen.



### **SCHÄDEN DER VERKABELUNG**

Üben Sie keinen direkten Druck auf die Anschlusskabel und die Kabel der Bordelektrik aus. Beschädigte Isolierungen können Schäden verursachen und sind umgehend zu erneuern. Kabel dürfen nicht gequetscht werden, nicht scheuern und nicht auf Zug belastet werden.



### **SCHNELLVERBINDER, STROMDIEBE**

Im Kraftfahrzeug haben Schnellverbinder (sog. Stromdiebe) nichts zu suchen und sind z.T. gar nicht zulässig. Die Schnellverbinder erzeugen keine 100% zuverlässige Verbindung, können oxydieren und später eine aufwendige Fehlersuche verursachen. Des Weiteren verringern die Stromdiebe den Kabelquerschnitt des angezapften Kabels und können einzelne Adern durchtrennen.



### **KURZSCHLUSS**

Falsch angeschlossene Anschlusskabel oder ein Kurzschluss können zu Schäden am Kraftfahrzeug oder am TELEMATIK SYSTEM führen. Klemmen Sie die Autobatterie ab, bevor Sie mit der Installation beginnen.



### **BEEINFLUSSUNG DER BORDELEKTRONIK**

Das TELEMATIK SYSTEM ist hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit geprüft. Dennoch kann es bei unsachgemäßem Einbau zur Beeinflussung der Bordelektronik kommen. Beachten Sie bitte die Hinweise des Fahrzeugherstellers.



### **ACHTUNG**

Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb des TELEMATIK SYSTEMS nicht mehr möglich ist, so ist das SYSTEM außer Betrieb zu nehmen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Ein gefahrloser Betrieb ist u.a. dann nicht mehr gegeben wenn:

- das Gerät Beschädigungen aufweist
- das Gerät nicht mehr funktioniert
- bei ungewöhnlicher Wärmeentwicklung
- bei jeder Art von Rauchbildung



### **AUSSENANTENNE**

Die im Lieferumfang enthaltenen Antennen sind nicht für eine Montage außerhalb des Fahrzeuges vorgesehen. Die Magnethaftung des Antennenfußes ist für eine Außenmontage nicht ausreichend. Besorgen Sie sich gegebenenfalls spezielle Außenantennen.



### **WARNUNG**

**Dies ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen.**

### 3. EINSATZGEBIET

Das MULTI – APPLICATION TELEMATIC SYSTEM (nachstehend als TELEMATIK SYSTEM bezeichnet) ist ein GPS Ortungs- und TELEMATIK SYSTEM zur ortsungebundenen und kostengünstigen Datenübertragung sowie Fernüberwachung von Ortungs-, Mess-, Steuer- und Regelungsvorgängen per GPRS-Datenkommunikation.

Das TELEMATIK SYSTEM kann auf einfachste Weise installiert, konfiguriert und in mobile oder feststehende Geräte, Anlagen und Gebäude zu Land und Wasser integriert werden. Durch den intelligenten Energiespar-Modus ist das System hervorragend für den Einsatz in Kraftfahrzeugen oder mit Akkumulator versorgten Geräten geeignet.

Das TELEMATIK SYSTEM nutzt die vom Mobilfunknetz bereitgestellten Möglichkeiten der Kommunikation zur Übermittlung von Alarmmeldungen, Steuerbefehlen, Statusinformationen, geografischen Positionen, Zeit- und Geschwindigkeitsangaben. Das System kann auf viele individuelle Bedürfnisse und selbst für komplexe Anforderungen zur Ortung, Kommunikation, Zonenüberwachung, Messung, Steuerung und Regelung spezifisch programmiert werden.

Das TELEMATIK SYSTEM besteht aus einer Kommunikationsbox mit integriertem Quadband-Modem (D- und E-Mobilfunknetz) und einem integrierten GPS-Empfänger. Dieser übermittelt zusätzlich Angaben, die bei der satelliten-gestützten Positionsbestimmung anfallen, einschließlich einer präzisen Zeitinformation.

Das System ist mit einer auf den speziellen Einsatz- und Anwenderzweck abgestimmten und ausbaufähigen **Firmware** (Betriebssystem) ausgestattet.

Das TELEMATIK SYSTEM erfasst an seinen Messeingängen Informationen und Zustände über Meldekontakte oder Sensoren (nicht im Lieferumfang enthalten) und sendet diese zum Anwender. Andererseits kann der Anwender Steuerbefehle an das TELEMATIK SYSTEM senden, um vorher definierte Prozesse oder Ereignisse auszulösen, die Position zu erfassen oder den Status des Messeingangs abzufragen.

#### 3.1 Positionsbestimmung

Das TELEMATIK SYSTEM übermittelt die vom GPS und GLONASS Satellitensystem erhaltenen Informationen (geographische Position, Geschwindigkeit, Fahrtrichtung etc.), aktuelle Zustände der Meldekontakte und des Schaltausgangs sowie Angaben zur GSM-Netzqualität und dem Netzbetreiber. Jede dieser Nachrichten/Positionsmitteilungen kann bei der **kostenpflichtigen Aufschaltung** auf das Internetportal, das **Online Service Center (OSC)**, hinsichtlich der Historie und Darstellung vom Anwender gepflegt und verwaltet werden.

#### 3.2 Lieferumfang

Das TELEMATIK SYSTEM wird serienmäßig in einem Aluminium-Kleingehäuse des Herstellers *Fischer Elektronik GmbH & Co. KG* geliefert, in dem folgende Komponenten eingebaut sind:

- GSM-Modem (850, 900, 1800,1900 MHz) des Herstellers Telit Communications SPA (GL865-Quad)
- hochempfindlicher GPS-Empfänger des Herstellers Telit Communications SPA (SL869)
- Systemplatine mit Mikroprozessor Atmega 2560 und 16 MBit Datenspeicher (Flash-ROM)
- Lithium Ionen Akku zur Überbrückung eines Spannungsausfall

Im Lieferumfang des **TELEMATIK SYSTEMS** ist als Funktionszubehör enthalten:

- GSM-Antenne
- aktive GPS-GLONASS Antenne

- Anschlussstecker mit Kabel für Spannungsversorgung und Zündungsplus
- Montageklettband
- das Handbuch wird in Form eines PDF-Dokumentes zum Download bereitgestellt

### 3.2.1 Handbuch zum TELEMATIK SYSTEM

In das Handbuch zum TELEMATIK SYSTEM werden Änderungen und neue Entwicklungen zeitnah eingepflegt. Die aktuelle Version des Handbuches finden Sie im Internet unter:

⇒ <https://arteco.de/download/ecoTRACK-Tabora/Handbuch-Telematik-System-Tabora.pdf>

Weitere Informationen zum TELEMATIK SYSTEM ecoTRACK Tabora erhalten Sie unter:

⇒ <https://arteco.de/download/ecoTRACK-Tabora/>

### 3.3 Konformität des Produktes

Dem TELEMATIK SYSTEM wurde die Typengenehmigung gemäß der Regelung Nr. 10 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UN/ECE) - Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Fahrzeuge hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit erteilt, welches durch das serienmäßig angebrachte Typengenehmigungszeichen dokumentiert wird.

Das TELEMATIK SYSTEM erfüllt ferner die notwendigen Bedingungen der Europanormen EN 55022 /12.2010 Klasse A und EN 55024 /11.2010 und wird zusätzlich mit der CE-Kennzeichnung versehen.

Abbildung eines Typenschildes:



### 3.4 Informationspflicht gemäß §18 Batteriegelgesetz (BattG):



Im TELEMATIK SYSTEM ist ein Lithium Ionen Akku enthalten. Achten Sie darauf, dass der Akku bei Außerbetriebnahme des TELEMATIK SYSTEMS, so wie es der Gesetzgeber vorschreibt, an einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel vor Ort zur Entsorgung abgegeben wird. Die Entsorgung über den gewöhnlichen Hausmüll ist verboten und verstößt gegen das Batteriegelgesetz. Die Abgabe ist für Sie kostenlos.

Gerne können Sie die bei uns erworbenen Geräte / Akkus nach dem Gebrauch unentgeltlich zurückgeben. Die Rücksendung der Geräte / Akkus an Ihren Fachhändler muss in jedem Fall ausreichend frankiert erfolgen.

Batterien und Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem oben abgebildeten Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne deutlich erkennbar gekennzeichnet. Die eingesetzten Akkus sind frei von Blei, Cadmium und Quecksilber.

## 4. ANSCHLÜSSE DES TELEMATIK SYSTEMS

Das TELEMATIK SYSTEM ist mit folgenden Anschlüssen ausgestattet:

- GPS-Antennenanschluss
- GSM-Antennenanschluss
- RS232-Schnittstelle für Erweiterungen (12 Volt Serie - Garmin)
- RS232-Schnittstelle für Erweiterungen (5 Volt Serie)
- 10-poliger Funktionsanschluss

### 4.1 GPS-Antennenanschluss

An den GPS-Anschluss des TELEMATIK SYSTEMS (SMA-Einbaubuchse) ist die im Lieferumfang enthaltene aktive GPS-Antenne anzuschrauben, die Position ist in der Abbildung markiert.

⇒ siehe Seite 14 **Montageposition der Antennen**



### 4.2 GSM-Antennenanschluss

An den GSM-Anschluss (FME-Einbaustecker) des TELEMATIK SYSTEMS ist die im Lieferumfang enthaltene GSM-Antenne anzuschrauben, die Position ist in der oberen Abbildung markiert.

### 4.3 RS232-Schnittstelle für Erweiterungen (12 Volt Serie)

Der serielle Schnittstellenanschluss erlaubt den Anschluss eines Navigationsgerätes der Firma GARMIN. Das Garmin muss dazu mit einer TELEMATIK Schnittstelle ausgestattet sein, das ist z.B. bei der Nüvi-Serie der Fall.

Eine weitere Anschlussmöglichkeit wurde speziell für Fuhrunternehmer entwickelt, um die Daten eines digitalen Tachographen (DTCO) auszulesen und auf den Arbeitsplatz-PC zu übertragen (Remotedownload).

Ein vorgefertigtes 4-pol. Kabel mit passender Kabeldose ist als Zubehör über Ihren Fachhändler zu beziehen.

**Projektorientiert binden wir gerne weitere anwenderspezifische Protokolle ein.**





serielle Schnittstelle  
für Navigationsgerät  
Typ "Garmin"  
(Einbaustecker 4-pol.)

serielle Schnittstelle  
für Erweiterungen  
5 Volt Serie  
(Einbaudose 4-pol.)

vergrößerte Abbildung der RS232-Schnittstelle für Erweiterungen:



PIN	Kabelfarbe	Funktion	Beschreibung
1	Weiß	Rx	Empfangsdaten
2	Blau	GND	Masse [Negativpotential]
3	Schwarz	Tx	Sendedaten
4	Braun	pwr / Power	Die Spannungsversorgung des TELEMATIK SYSTEMS (10 bis 28 Volt) wird hier durchgeschleift, mit einer Sicherung von 2 Ampere abgesichert.

#### 4.4 RS232-Schnittstelle für Erweiterungen (5 Volt Serie)

Der zweite serielle Schnittstellenanschluss erlaubt den Anschluss von zusätzlichen Komponenten wie der mobilen Arbeitszeiterfassung (MAE), eines Barcodelesers, einer Anhängererkennung oder eines Debug-Kabels. An dieser Schnittstelle steht eine Kleinspannung von +4,7 Volt zur Versorgung der angeschlossenen Komponente sowie RX / TX Empfangs- und Sendedaten zur Verfügung.

vergrößerte Abbildung der RS232-Schnittstelle für Erweiterungen:



Ein vorgefertigtes 4-pol. Kabel mit passendem **Kabelstecker** ist als Zubehör über Ihren Fachhändler zu beziehen.

PIN	Kabelfarbe	Funktion	Beschreibung
1	Weiß	Rx	Empfangsdaten
2	Blau	GND	Masse [Negativpotential]
3	Schwarz	Tx	Sendedaten
4	Braun	5 Volt	Kleinspannungsausgang + 5 Volt, mit einer Sicherung von 0,5 Ampere abgesichert




*10-poliger Funktionsanschluss*

#### 4.5 10-poliger Funktionsanschluss

Über den 10-pol. Funktionsanschluss wird das TELEMATIK SYSTEM mit der Betriebsspannung versorgt, dazu wird hier der Anschlussstecker des Anschlusskabels für Spannungsversorgung, Sensoren und Schaltkontakt eingesteckt. Die Belegung der einzelnen PINs wird in einem nachfolgenden Abschnitt erläutert.

⇒ siehe Seite 18 **Belegung des Anschlusssteckers**

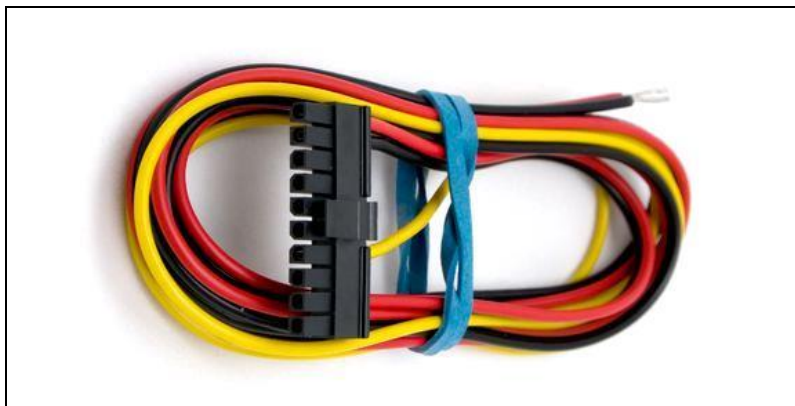

## 5. VORBEREITUNG DES EINBAUS

### 5.1 Seriennummer

Jedem TELEMATIK SYSTEM wird eine eindeutige Seriennummer zugewiesen, welche mittels eines elektronischen Bauelementes gewonnen wird. Die Seriennummer wird benötigt, um beispielsweise mit einem SMS-Befehl das System gezielt anzusteuern. Die Seriennummer befindet sich auf dem am Gehäuse aufgebrachten Typenschild, welches die Seriennummer als 15stellige Zahl und als Barcode verschlüsselt zeigt. Des Weiteren beinhaltet das Typenschild die E1 Typengenehmigungsnummer und die CE Kennzeichnung.

**Notieren Sie sich bitte die Seriennummer Ihres TELEMATIK SYSTEMS, da diese Nummer für einige Anwendungen benötigt wird.**

vergrößerte Abbildung eines Typenschildes mit Seriennummer:



### 5.2 Kommunikations- und Datenkarte

**Wenn Sie das TELEMATIK SYSTEM zusammen mit einer Daten SIM-Karte von Ihrem Fachhändler erworben haben, hat Ihr Fachhändler die SIM-Karte bereits in das System eingesetzt, das SYSTEM geprüft und vorkonfiguriert. Sie können damit den kompletten Abschnitt 5.2 überspringen.**

Die Datenübertragung erfolgt über das GSM-Mobilfunknetz im Frequenzbereich von 850/900 MHz (D1- und D2-Netz) und 1800/1900 MHz (E-Netz) mittels GPRS-Datenkommunikation oder SMS-Kurzmitteilung (SMS / Short Message Service) an ein internetfähiges Mobilfunktelefon oder an ein Leitstellensystem (PC / Notebook).

Zum Betrieb des TELEMATIK SYSTEMS wird eine SIM-Karte für das D-Netz oder E-Netz benötigt, diese ist durch den Anwender bereitzustellen. Es können sowohl 1,8 Volt wie auch 3 Volt SIM-Karten im „ID 000“ Format (25 x 15 mm) verwendet werden.



#### **ZUSATZKOSTEN**

Durch die Nutzung der SIM-Karte entstehen Zusatzkosten in Form von einmaliger Bereitstellungsgebühr, monatlicher Grundgebühr und Verbindungsentgelten. Die Kosten ersehen Sie in den Tarif Tabellen der jeweiligen Mobilfunknetzbetreiber.

#### 5.2.1 Vorbereitung der SIM-Karte

Bitte bereiten Sie die SIM-Karte für das TELEMATIK SYSTEM wie folgt vor:

- ✓ Die SIM-Karte muss für den Versand von **SMS-Kurzmitteilungen** und für die **GPRS-Daten-Kommunikation freigeschaltet** sein. Bitten Sie gegebenenfalls die Serviceabteilung des Telefonkartenanbieters um Hilfe.

- ✓ Die PIN-Nummer der SIM-Karte muss vor dem Einbau in das TELEMATIK SYSTEM auf „0000“ gesetzt werden. Zum Ändern der PIN-Nummer legen Sie die SIM-Karte in ein **Mobilfunktelefon** ein und ändern die PIN mit folgender Tastenkombination:

**\*\*04\*<alte-PIN>\*0000\*0000#**

- ✓ Versenden Sie mit der SIM-Karte eine SMS-Kurzmitteilung um die Funktion der SIM-Karte zu prüfen. Überprüfen Sie dabei bitte auch die Rufnummer der SIM-Karte.
- ✓ Auf der SIM-Karte dürfen sich **keine gespeicherten SMS-Kurzmitteilungen** befinden. Bitte löschen Sie ggf. alle SMS-Kurzmitteilungen auf der SIM-Karte.
- ✓ Eventuell abonnierte **SMS-Dienste müssen deaktiviert** werden. Bitten Sie gegebenenfalls die Serviceabteilung des Telefonkartenanbieters um Hilfe. Alle **Rufumleitungen** z.B. zur Mailbox müssen **deaktiviert** werden.
- ✓ Gewährleisten Sie bei der Nutzung von Prepaid-Karten (z.B. Simyo), dass diese ein **ausreichendes Guthaben** (Kommunikationsentgelt) aufweisen.



### HINWEIS

Das TELEMATIK SYSTEM prüft aus Sicherheitsgründen die eingesetzte SIM-Karte auf Gültigkeit der PIN.

## 5.2.2 Einsetzen der SIM-Karte in das TELEMATIK SYSTEM

Gewöhnlich wird dieses TELEMATIK SYSTEM bereits mit einer eingesetzten und überprüften SIM-Karte ausgeliefert.



*SIM-Karten-Auswurfaste*

*SIM-Kartenslot*

- ✓ Durch einen leichten Druck auf die versenkte **gelbe Auswurfaste** mit einem kleinen spitzen Gegenstand z.B. einer aufgebogenen Büroklammer wird der SIM-Kartenschlitten herausgefahren.
- ✓ Legen Sie die SIM-Karte in den SIM-Kartenhalter ein und schieben beides in den SIM-Kartenslot des TELEMATIK SYSTEMS hinein.
- ✓ Zum Erkennen einer neuen SIM-Karte muss das GSM-Modem neu initialisiert werden. Trennen Sie das TELEMATIK SYSTEM dazu bitte von der Spannungsversorgung, indem Sie den 10-poligen Anschlussstecker kurz aus der Funktionsbuchse lösen, um das TELEMATIK SYSTEM neu zu starten.

### 5.2.3 Funktionsüberprüfung der SIM-Karte

Wie empfohlen Ihnen bereits an dieser Stelle (also vor dem Einbau in das Fahrzeug) kurz zu überprüfen, ob sich das **TELEMATIK SYSTEM** korrekt in das GSM-Mobilfunknetz einbucht.

- ✓ Verbinden Sie dazu die mitgelieferte GSM-Antenne mit dem GSM-Anschluss.

⇒ siehe Seite 8 **GSM-Antennenanschluss**

- ✓ Schließen Sie das Anschlusskabel an die Spannungsversorgung mit einer Spannung zwischen + 10 Volt bis + 28 Volt an und verbinden Sie den Anschlussstecker mit dem **TELEMATIK SYSTEM**.

⇒ siehe Seite 18 **Anschlussstecker**

- ✓ Beobachten Sie bitte den Zustand der Status-LEDs. Nach Anschluss an die Spannungsversorgung sollten die drei LEDs kurz Gelb blinken und dann Rot bzw. Grün leuchten.



GSM-LED

- ✓ Beobachten Sie nun die GSM-LED (neben der Gravur „GSM“). **Leuchtet die GSM-LED Grün, dann war die kleine Überprüfung erfolgreich** und das GSM-Modem hat sich in eine Mobilfunkzelle mit einer Feldstärke von 20 oder besser eingebucht. Der Zustand der SAT-LED wird bei diesem Test nicht ausgewertet.

## 6. EINBAU DES TELEMATIK SYSTEMS

### 6.1 Montageposition der Antennen

Die Montageposition der Antennenelemente hat entscheidenden Einfluss auf die Verfügbarkeit und die Genauigkeit der gewonnenen Positionsdaten. Montieren Sie die beiden Antennen aber nicht in die Nähe von Lautsprechern, um Störungen im Audiosystem zu vermeiden.

Das TELEMATIK SYSTEM benötigt zur Funktion den Anschluss zweier Antennen:

- **GPS-Antenne** (zur Erfassung geographischer Positionsdaten)
- **GSM-Antenne** (zum Versand und Empfang von Informationen im Mobilfunknetz)



#### AUSSENANTENNE

Die im Lieferumfang enthaltenen Antennen sind nicht für eine Montage außerhalb des Fahrzeuges vorgesehen. Die Magnethaftung des Antennenfußes ist für eine Außenmontage nicht ausreichend. Besorgen Sie sich gegebenenfalls spezielle Außenantennen.

#### 6.1.1 GPS-Antenne

Das Antennenelement der mitgelieferten GPS-Antenne hat folgende Größe:

- **41 mm** (Tiefe) x **34 mm** (Breite) x **14 mm** (Höhe)

Abbildung: GPS-Antenne:



Um einen optimalen Empfang der Satellitensignale zu gewährleisten, muss die GPS-Antenne über **freie Sicht** zum Himmel verfügen. Keinesfalls darf die Antenne unter metallischen oder elektromagnetisch abschirmenden Materialien wie metallbedampften Scheiben oder Wärmeschutzverglasung angebracht werden. Damit ein Fahrtrichtungswechsel die Empfangsbedingungen nicht plötzlich ändert, ist die GPS-Antenne **waagrecht, also horizontal, zu montieren** (die **Spitze des Richtungspfeils zeigt nach oben**). Die GPS Antenne darf nicht direkt neben einer bereits vorhandenen GPS-Antenne montiert werden.

Geeignete Montagepositionen für die GPS Antenne:

- auf dem Armaturenbrett nahe der Windschutzscheibe
- verdeckt unter dem Armaturenbrett nahe der Windschutzscheibe
- auf oder unter der Hutablage nahe der Heckscheibe
- hinter bzw. unter äußeren Kunststoffverkleidungen (Stoßstangen, Lüftungsgittern, Scheibenwischerabdeckungen aus Kunststoff)

- auf dem Fahrzeugdach (waschanlagentaugliche Außenantenne erforderlich)

### 6.1.2 GSM-Antenne

Das Antennenelement der mitgelieferten GSM-Antenne hat folgende Größe:

- **31 mm** (Durchmesser, Antennenfuß) x **72 mm** (Höhe)

Abbildung GSM-Antenne:



Die Positionierung der GSM-Antenne ist weniger kritisch. Die GSM-Antenne darf ebenfalls nicht von metallischen Gegenständen abgeschirmt werden. Um die Empfangseigenschaften zu verbessern, ist die Antenne senkrecht, also vertikal, zu montieren. Der Magnetfuß ist auf eine Metallfläche zu setzen.

### 6.1.3 Prüfung der Antennenposition

Prüfen Sie die Montageposition der Antennen mit einem kurzen Funktionstest, um Störungen im Audiosystem des Fahrzeuges zu vermeiden:

- ✓ Die Antennen wurden bereits an die vorgesehene Position gesetzt und werden für diesen Test provisorisch an das TELEMATIK SYSTEM angeschlossen.
- ✓ Das TELEMATIK SYSTEM wird für den Test provisorisch an die Spannungsversorgung und Zündungsplus angeschlossen.
- ✓ Schalten Sie das Autoradio bzw. das Audiosystem im KFZ ein und stellen den Lautstärkeregler auf „0“.
- ✓ Schalten Sie die Zündung ein, das TELEMATIK SYSTEM bucht sich dadurch in das GSM-Netz ein und überträgt ein Datenpaket.

**Wenn bei diesem Test Störgeräusche im Audiosystem hörbar sind, versetzen Sie bitte die Antennen.**

## 6.2 Montage des TELEMATIK SYSTEMS

Das TELEMATIK SYSTEM ist nicht spritzwassergeschützt. Das **Aluminium-Kleingehäuse** lässt sich unkompliziert an einer geeigneten Position mit dem beiliegenden Montageklettband fixieren. Wählen Sie bitte eine leicht zugängliche Stelle im Fahrzeuginnenraum um gegebenenfalls den Status der LEDs abzulesen oder ein RESET durchzuführen.



### **WARNUNG**

**Direktberührung des Gehäuses mit offenem Pluspotential kann zum Kurzschluss führen und ist deshalb zu verhindern.**

### 6.2.1 Gehäuseabmessungen

Das TELEMATIK SYSTEM hat folgende Größe:

- **93 mm** (Länge mit Anschlüssen) x **64 mm** (Breite) x **43 mm** (Höhe)

Abbildung Gehäuse mit Blick auf die Antennenanschlüsse:



In das Gehäuse dürfen **keine Löcher** gebohrt werden, um eine eventuelle mechanische Montage zu vereinfachen.

### 6.2.2 Anschluss der beiden Antennen

Fädeln Sie die Anschlusskabel der GPS-Antenne und der GSM-Antenne zum TELEMATIK SYSTEMS durch. Ziehen Sie die Überwurfmuttern der Antennenstecker mit einem Schraubenschlüssel, Schlüsselweite 8, gefühlvoll fest.

### 6.2.3 Anschluss des Anschlusssteckers

Verbinden Sie den mitgelieferten Anschlussstecker mit der Funktionsbuchse des TELEMATIK SYSTEMS. Der Anschlussstecker verfügt über einen Riegel und kann sich nicht selbständig lösen.

## 6.3 Installation des Anschlusskabels



### Sicherheitstechnischer Hinweis:

Die Installation des TELEMATIK SYSTEMS muss so erfolgen, dass alle für das auszurüstende Fahrzeug, unter Beachtung anderer Richtlinien und Regelungen, anzuwendenden technischen Vorschriften weiterhin erfüllt werden.

Bei der Installation und Benutzung des TELEMATIK SYSTEMS sind jeweils die national gültigen Vorschriften und Verhaltensregeln zu beachten.



### Schnellverbinder, Stromdiebe

Im Kraftfahrzeug haben Schnellverbinder (sog. Stromdiebe) nichts zu suchen und sind z.T. gar nicht zulässig. Die Schnellverbinder erzeugen keine 100% zuverlässige Verbindung, können oxydieren und später eine aufwendige Fehlersuche verursachen. Des Weiteren verringern die Stromdiebe den Kabelquerschnitt des angezapften Kabels und können bei mehrdrahtigen Leitern einzelne Adern vollständig durchtrennen.

Verwenden Sie zum Anschluss der Kabel für die Spannungsversorgung, Masse und Zündungsplus an die KFZ-Elektrik bitte eine **Quetsch- bzw. Crimpverbindung**. Die Verbindungselemente werden im Einzelhandel als „Aderendhülsen mit Kunststoffkragen“, „Endverbinder isoliert“, „Parallelverbinder isoliert“ und „Stoßverbinder isoliert“ bezeichnet und müssen **passend zum Kabelquerschnitt** verwendet werden. Die Quetschung muss dabei mit einer zum Verbinder passenden professionellen Crimpzange ausgeführt werden. Die Verbinder gibt es auch mit Heißkleber beschichteten Schrumpfschlauch, wodurch die Verbindungen besser vor Korrosion geschützt werden.





**Lüsterklemmen** dürfen nur in Verbindung mit aufgedrimpten Aderendhülsen verwendet werden.

**WAGO Verbindungsklemmen** können ein-, mehr-, und feindräftige Leiter mit verschiedenen Querschnitten mit einer Klemme verbinden. Einfach den Betätigungshebel öffnen, den ab isolierten




Leiter einlegen, Hebel schließen, fertig! Die Klemmen der WAGO Serie 222 sind geeignet für feindräftige Leiter von 0,08 mm<sup>2</sup> bis 4 mm<sup>2</sup> und für ein- und mehrdräftige Leiter bis 2,5 mm<sup>2</sup>. Die Verbindungsklemmen sind laut Herstellerangaben für den Kfz-Bereich geeignet, wartungsfrei und besitzen alle notwendigen Zulassungen um weltweit eingesetzt zu werden.

### 6.3.1 Anschlusskabel (Lieferumfang)

Der Anschlussstecker (10-poliger Buchsenstecker des Herstellers MOLEX) wird mit drei montierten Kabeln (Länge 1 Meter) ausgeliefert. Eine Nachbestückung des Anschlusssteckers mit weiteren Kabeln ist möglich.

Abbildung Anschlusskabel:

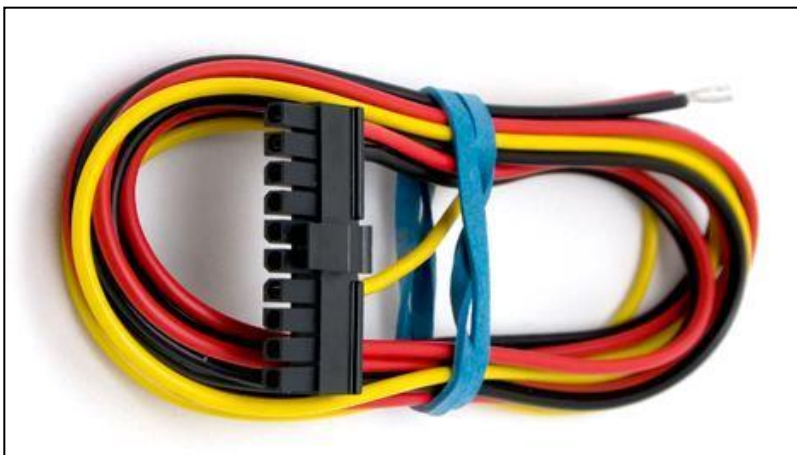

### 6.3.2 Belegung des Anschlusssteckers

Anschlussstecker mit Ansicht der Kabelseite (Lieferumfang)																					
	<p>Anschlussstecker: Schema der PIN-Belegung:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												

Anschlusskabel, Lieferumfang			
PIN	Kabelfarbe	Beschreibung	KFZ Klemmbelegung
1	Rot	Spannungsversorgung (+ 10 bis + 28 Volt)	Klemme 30
2	Schwarz	GND, Masse	Klemme 31, Massekabel im KFZ meist Braun
7	Gelb	Messeingang zur Auswertung der Zündungssituation	Klemme 15, Kabel im KFZ meist schwarz

PIN 1, PIN 2 und PIN 7 sind für die korrekte Funktionsweise des **TELEMATIK SYSTEMS** immer gemäß Klemmbelegung anzuschließen. Auch nach Ausschalten der Zündung muss im Fahrzeug eine Spannungsversorgung zum Betrieb des **TELEMATIK SYSTEMS** zur Verfügung stehen.



#### WARNUNG

Beachten Sie bitte alle **SICHERHEITSHINWEISE**

⇒ siehe Seite 4 **Sicherheitshinweise**

### 6.3.3 Spannungsversorgung (PIN 1 und PIN 2)

PIN	Kabelfarbe	Beschreibung	KFZ Klemmbelegung
1	Rot	Spannungsversorgung (+ 10 bis + 28 Volt DC, Gleichspannung)	Klemme 30
2	Schwarz	GND, Masse	Klemme 31, Massekabel im KFZ meist Braun

Über das im Lieferumfang enthaltene Anschlusskabel ist das **TELEMATIK SYSTEM** an eine Spannungsversorgung mit einer Spannung zwischen + 10 Volt bis + 28 Volt anzuschließen. Es ist zu gewährleisten, dass auch nach Ausschalten der Zündung das Spannungspotential zur Verfügung steht. Durch die interne Schutzschaltung wirkt sich ein Vertauschen der Anschlussbelegung nicht schädigend aus.



#### WARNUNG

Die Spannungsversorgung ist beim Einsatz in einem Fahrzeug über eine Kfz-Sicherung (6 bis 10 Ampere) abzusichern. Das **TELEMATIK SYSTEM** darf nur in Kraftfahrzeugen eingesetzt werden, welche den Minuspol mit Fahrzeugmasse verbunden haben.



## ACHTUNG

Das TELEMATIK SYSTEM hat **keinen** Ein/Aus Schalter. Nach Anschluss an eine Spannungsversorgung **initialisiert sich das System selbständig**.

### 6.3.4 Messeingang Zündungsplus (PIN 7)


PIN	Kabelfarbe	Beschreibung	KFZ Klemmbelegung
7	Gelb	Messeeingang zur Auswertung der Zündungssituation	Klemme 15, Kabel im KFZ meist Schwarz

Das Zündschloss hat gewöhnlich 4 Stellungen. Wir empfehlen, das Zündungssignal direkt von Klemme 15, also Zündschlossposition 3, zu gewinnen. Es ist ebenso möglich, dass Ihr Einbaupartner Klemme 15r nimmt. Damit würde sich nur die Start / Stop Erzeugung geringfügig ändern.

Zündschloss Stellungen			
Pos	Kurzbezeichnung	Beschreibung	KFZ-Klemme (ohne Gewähr)
1	Lock	Lenkradarretierung im abgezogenen Zustand.	S-Kontakt, 86s, ACC
2	ACC	<i>Spannungsversorgung nur vom Zubehör (Autoradio), die Zündung ist dabei noch nicht eingeschaltet.</i>	15r, R, SU, X
3	On	<i>Spannungsversorgung der Zündung, Motormanagement, Einspritzpumpe ist eingeschaltet.</i>	15 bzw. IG
4	Start	Einschalten des elektrischen Anlassers	ST

Mit Einschalten der Zündung im Kraftfahrzeug werden die ermittelten Positionsdaten sowie Situationen weiterer Messeingänge regelmäßig zum Online Service Center (OSC) übertragen.

Anschlussbeispiel Zündungsplus am Messeingang 3:

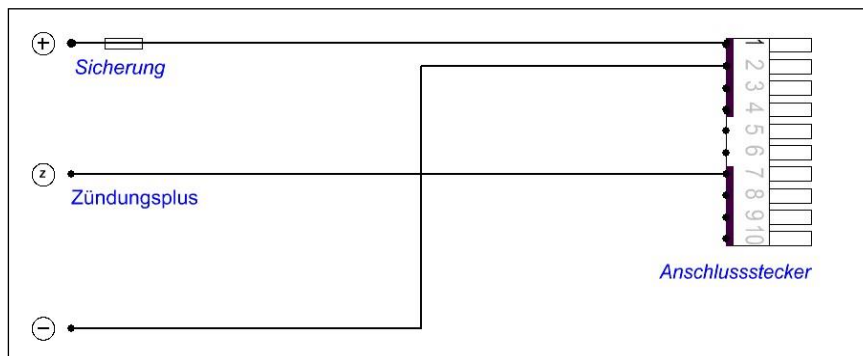

Der Messeingang wird über PIN 7 mit Zündungsplus verbunden, durch einen hochohmigen Widerstand wird der Stromfluss begrenzt.



## HINWEIS

PIN 7 (Gelbes Kabel) zur Auswertung der Zündungssituation ist immer mit Zündungsplus zu verbinden, da Positionsmeldungen erst mit Einschalten der Zündung versandt werden. Wird das TELEMATIK SYSTEM nicht in einem Kraftfahrzeug eingesetzt, belegen Sie PIN 7 bitte ebenfalls mit Plus.


### Charakteristika der Gleichspannungspegel des Messeingang (Zündungsplus):

- Zündung **AUS** PIN 7 = 0 Volt bis + 0,8 Volt
- Zündung **EIN** PIN 7 = + 8,3 Volt bis max. + 33 Volt (ca. 0,2 mA)

## 6.4 Schaltausgang (optional)

Das TELEMATIK SYSTEM enthält einen Schalttransistor (PVG612S), welcher wie ein Relais ein externes Geräte potentialfrei schalten kann.

### 6.4.1 Begutachtung des gelieferten Anschlusskabels

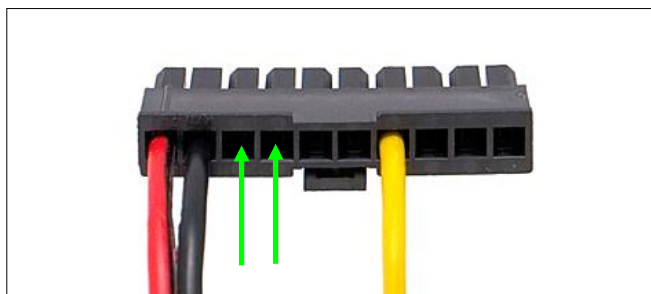

Das Gehäuse des Anschlusssteckers wird an den in der Abbildung grün markierten PINs mit zusätzlichen Kabeln bestückt. Stecken Sie die lose gelieferten grünen Crimpkabel in das Gehäuse des Anschlusssteckers auf PIN 3 und PIN 4 (siehe Markierung) ein. Die Crimpkabel (Grün) erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.

### 6.4.2 Schaltausgang (PIN 3 und PIN 4)

PIN	Kabelfarbe	Beschreibung	KFZ Klemmbelegung
3	Grün	potentialfreier Schaltausgang (Normalzustand offen) max. 33 Volt AC/DC, max. 1 Ampere)	optional
4	Grün		

Funktionsweise: Mit dem SMS-Befehl `on` oder `ein` wird der Schalttransistor des TELEMATIK SYSTEMS den PIN 3 und PIN 4 elektrisch leitend verbinden (Schließkontakt). Mit dem SMS-Befehlen `off` oder `aus` wird der Schalter geöffnet.

⇒ siehe Seite 36 **Übersicht der SMS-Befehle**

Beispiel: Um eine Lampe oder ein Relais zu schalten, ist PIN 3 mit positivem Potential (+) zu belegen, ein Kontakt des Verbrauchers wird an PIN 4 angeschlossen, der andere Kontakt des Verbrauchers wird in diesem Beispiel mit Masse (GND) verbunden. Auf den folgenden Seiten werden einige Anschlussbeispiele vorgestellt.

### 6.4.3 Prüfung der Last am Schaltausgang

Prüfen Sie, ob der Verbraucher die im folgenden Abschnitt genannten zulässigen Belastungen überschreitet. Ist dies der Fall, schalten Sie ein Kfz-Relais zwischen.

#### Zulässige Belastung des Schaltausgangs PIN 3 und PIN 4:

- Schaltausgang Dauerbelastung: 1 Ampere
- Schaltausgang Impulslast (max. 100 ms Dauer): 2,4 Ampere
- Schaltausgang Spannungsbelastung: max. 33 Volt (AC/DC)

### 6.4.4 Prüfung auf induktive Last am Schaltausgang

Wird eine induktive Last (z.B. ein Relais oder eine Hupe) an den Schaltausgang angeschlossen, sind induktive Überspannungen durch eine geeignete Freilaufdiode abzufangen. Wir empfehlen den Einsatz eines Relais, welches bereits mit einer Freilaufdiode ausgestattet ist, dabei ist die Polung

beim Anschluss des Relais zu beachten. In den nachfolgenden Beispielen ist die Freilaufdiode gestrichelt eingezeichnet.




### ACHTUNG

Wird eine induktive Last (z.B. Relais oder Hupe) an den Schaltausgang angeschlossen, sind induktive Überspannungen durch eine geeignete Freilaufdiode abzufangen.

## 6.4.5 Anschlussbeispiele für den Schaltausgang

### 6.4.5.1 Anschlussbeispiel für masseseitige Lasten


Anschlussbeispiel für Verbraucher mit geringem Stromverbrauch:

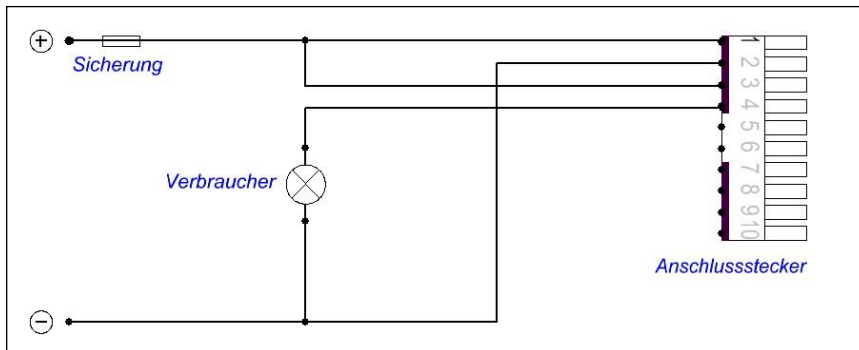

Wie ein Relais wird PIN 3 mit Plus-Potential belegt, ein Kontakt des Verbrauchers wird an PIN 4 angeschlossen, der andere Kontakt des Verbrauchers wird mit Masse (GND) verbunden.


### 6.4.5.2 Anschlussbeispiel für masseseitige Lasten mit Strombedarf über 1 Ampere

Anschlussbeispiel mit Relais:

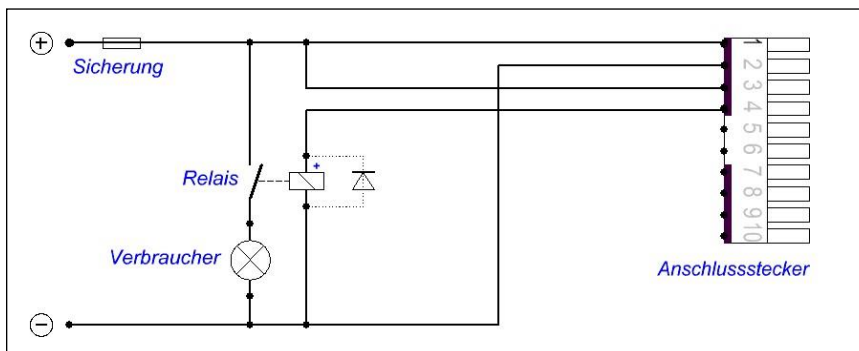

### 6.4.5.3 weiteres Anschlussbeispiel für masseseitige Lasten mit Strom über 1 Ampere


Anschlussbeispiel mit Relais (Öffner Kontakt):

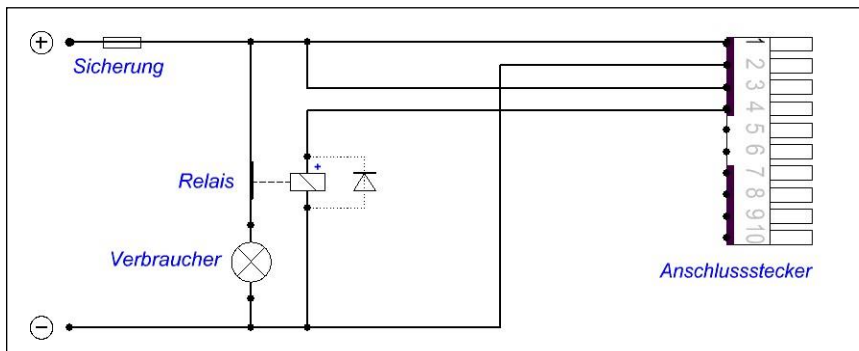

In diesem Anschlussbeispiel wird ein Relais mit Öffnungskontakt verwendet um einen Verbraucher durch den Schaltausgang gezielt auszuschalten.


### 6.4.6.1 Anschlussbeispiel für plusseitige Lasten

Anschlussbeispiel für Verbraucher mit geringem Stromverbrauch:

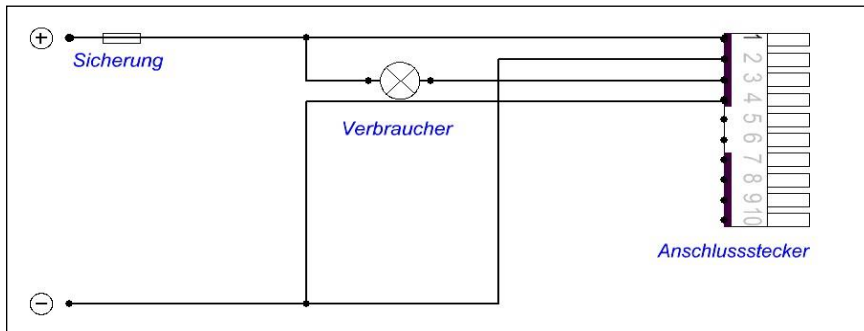


### 6.4.6.2 Anschlussbeispiel für plusseitige Lasten mit Strombedarf über 1 Ampere

Anschlussbeispiel mit Relais:

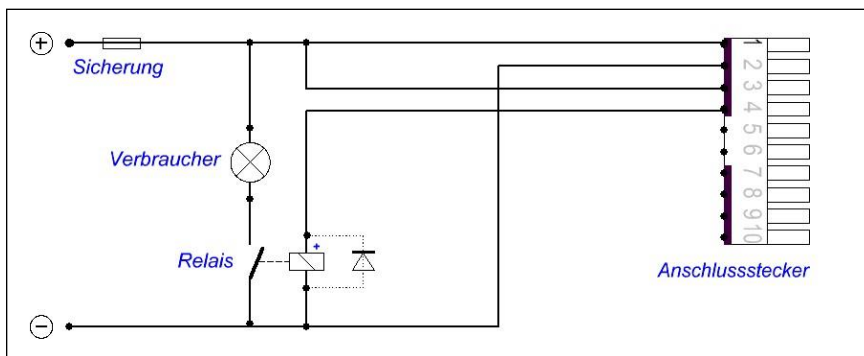

### 6.4.6.3 weiteres Anschlussbeispiel für plusseitige Lasten mit Strombedarf über 1 Ampere


Anschlussbeispiel mit Relais (Öffner Kontakt):

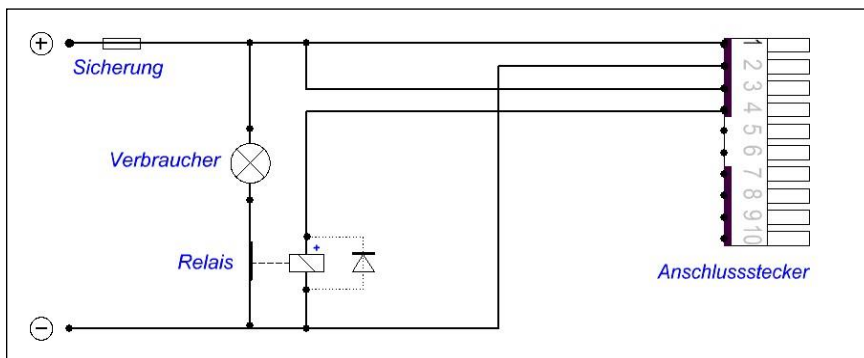

In diesem Anschlussbeispiel wird ein Relais mit Öffnungskontakt verwendet um einen Verbraucher durch den Schaltausgang gezielt auszuschalten.

### 6.4.7.1 Anschlussbeispiel mit separater Kleinspannungsquelle

Anschlussbeispiel für Verbraucher mit separater Kleinspannungsquelle:

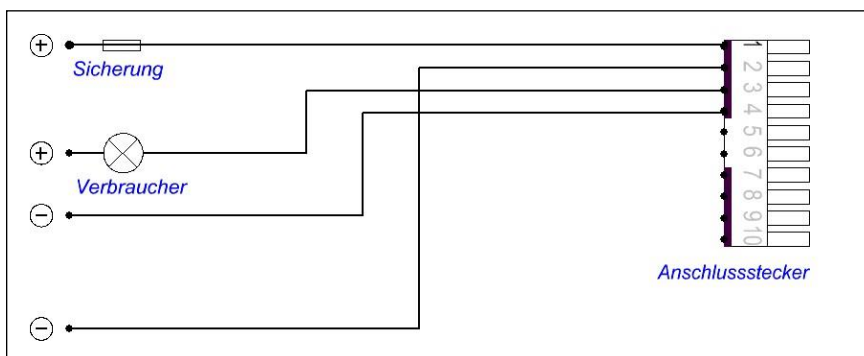

## 6.5 weitere 4 Messeingänge (optional)

Die Messeingänge werten elektrische Spannungen aus und melden den Wert der Messspannung dem Empfänger, also zum Online Service Center (OSC).

### 6.5.1 Begutachtung des gelieferten Anschlusskabels



Das Gehäuse des Anschlusssteckers wird an den in der Abbildung markierten PIN's mit zusätzlichen Kabeln bestückt. Stecken Sie das ggf. lose gelieferte weiße, graue, violette oder rosa Crimpkabel in das Gehäuse des Anschlusssteckers in die markierten Positionen PIN 5, PIN 6, PIN 9, PIN 10 ein. Die losen Crimpkabel (Weiß, Grau, Violett oder Rosa) erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.

### 6.5.2 Digitaler oder analoger Messeingang

Der digitale Messeingang kennt nur die Zustände „Spannung vorhanden“ = EIN (*Status Nummer 207*) oder „keine Spannung vorhanden“ = AUS (*Status Nummer 206*), kann also nur ermitteln, dass eine Spannung verfügbar ist, nicht jedoch den Spannungswert. Ein typischer Anwendungsfall wäre ein Taster oder die Meldung, dass eine Heizung im KFZ eingeschaltet wurde.

Der analoge Messeingang ermittelt kontinuierlich jeden Wert *stufenlos* zwischen einem Minimum und einem Maximum. Theoretisch ist es möglich, beliebig kleine Signaländerungen zu ermitteln, üblicher Weise wird die Genauigkeit wie auch das Zeitintervall der Messung auf sinnvolle Werte beschränkt.

### 6.5.3 Änderung der digitalen / analogen Charakteristika der Messeingänge

Digitale Messeingänge können bei Bedarf zu analogen Messeingängen geändert werden wie auch umgekehrt, da der Mikroprozessor für die Auswertung der Messeingänge entsprechend programmiert werden kann. Bitten Sie ggf. Ihren Kundenbetreuer um Hilfe.

### 6.5.4 Digitaler Messeingang PIN 5 und PIN 6


PIN	Kabelfarbe	Beschreibung	KFZ Klemmbelegung
5	Weiß	Messeingang 1 (dig1 = ein/aus)	<i>optional</i>
6	Grau	Messeingang 2 (dig2 = ein/aus)	<i>optional</i>

Digitale Messeingänge können elektrische Spannungen erkennen und sind über einen hochohmigen Widerstand und einer Schutzschaltung mit dem Mikroprozessor verbunden. Der digitale Messeingang kennt nur die Zustände „Spannung vorhanden“ = EIN oder „geringe bzw. keine Spannung vorhanden“ = AUS.


### Charakteristika der Spannungspegel der Messeingänge an PIN 5 und PIN 6:

- Defaulteinstellung **digital**
- Eingangswiderstand **ca. 47 kΩ**
- Messeingang **AUS = 0 Volt bis + 0,8 Volt**
- Messeingang **EIN = + 8,3 Volt bis max. + 33 Volt, ca. 0,2 mA**

Anschlussbeispiel Taster am Messeingang PIN 6:

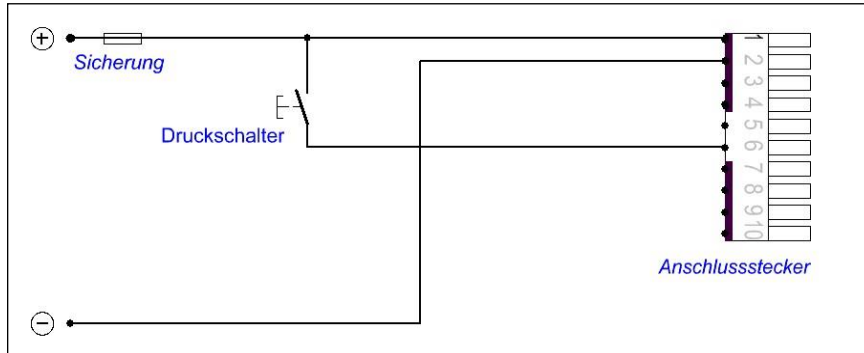

Anschlussbeispiel Spannungsmeldung am Messeingang PIN 6:

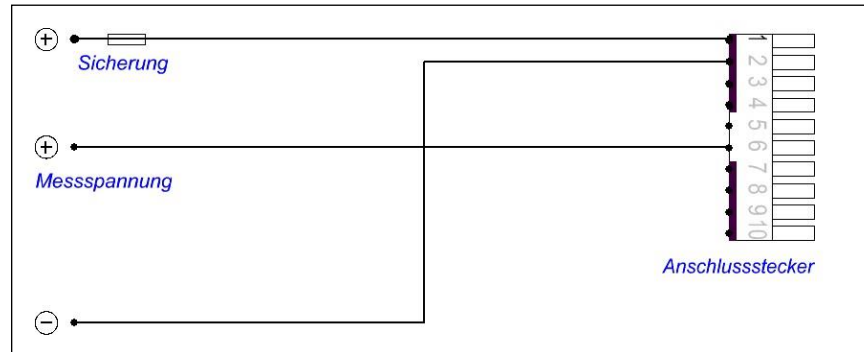

#### 6.5.4.1 Übermittlung und Auswertung der digitalen Meldung

Die digitale Meldung wird nicht gespeichert und nur übermittelt, wenn die Zündung des Fahrzeuges eingeschaltet ist. Das Meldeereignis steht im Online Service Center (OSC) zur Auswertung ohne gesonderten Status zur Verfügung.

#### 6.5.5 Analoge Messeingänge PIN 9 und PIN 10

PIN	Kabelfarbe	Beschreibung	KFZ Klemmbelegung
9	Violett	Messeingang 5 (ana1 = analog)	optional
10	Rosa	Messeingang 6 (ana2 = analog)	optional

Analoge Messeingänge können elektrische Spannungen erkennen und sind über einen hochohmigen Widerstand und einer Schutzschaltung mit dem Mikroprozessor verbunden. Der analoge Messeingang ermittelt kontinuierlich jeden Wert stufenlos zwischen einem Minimum und einem Maximum des Messbereiches.

#### Charakteristika der Spannungspegel:

- Defaulteinstellung **analog**
- Eingangswiderstand **ca. 47 kΩ**
- Messbereich **0 bis + 33 Volt**
- Auflösung (Genauigkeit) **10 Bit**



### 6.5.5.1 Übermittlung und Auswertung der analogen Meldung

Die analoge Meldung wird nicht gespeichert und nur übermittelt wenn die Zündung des Fahrzeuges eingeschaltet wurde und steht im Online Service Center (OSC) zur Auswertung ohne gesonderten Status zur Verfügung.

## 6.6 Alarmeingang (optional)

Die Messeingänge werten elektrische Spannungen aus und melden den Wert der Messspannung dem Empfänger, also zum Online Service Center (OSC).

### 6.6.1 Begutachtung des gelieferten Anschlusskabels



Das Gehäuse des Anschlusssteckers wird an dem in der Abbildung blau markierten PIN mit einem zusätzlichen Kabel bestückt. Stecken Sie das ggf. lose gelieferte blaue Crimpkabel in das Gehäuse des Anschlusssteckers in die markierte Position PIN 8 ein. Die Crimpkabel (Blau) erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.

### 6.6.2 Alarm Messeingang PIN 8


PIN	Kabelfarbe	Beschreibung	KFZ Klemmbelegung
8	Blau	Messeingang 4 (alert = an/aus)	optional

Der digitale Alarm Messeingang kann elektrische Spannungen erkennen und ist über einen hochohmigen Widerstand und einer Schutzschaltung mit dem Mikroprozessor verbunden.

#### Charakteristika der Spannungspegel des Alarm Messeingangs PIN 8:

- Defaulteinstellung **digital**
- Eingangswiderstand **ca. 47 k $\Omega$**
- Messeingang **AUS = 0 Volt bis + 0,8 Volt**
- Messeingang **EIN = + 8,3 Volt bis max. + 33 Volt, ca. 0,2 mA**

Anschlussbeispiel Alarmtaster am AlarmMesseingang PIN 8:

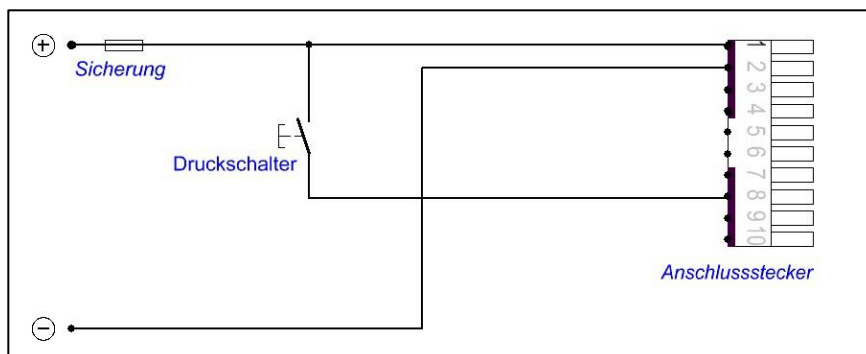

### 6.6.2.1 Übermittlung und Auswertung der Alarm Meldung

Eine Alarm Meldung wird sofort zum Online Service Center (OSC) übermittelt und steht zur Auswertung als gesonderter Status zur Verfügung. Ist die Zündung des Fahrzeuges ausgeschaltet oder befindet sich das TELEMATIK SYSTEM im Ruhezustand, wird selbständig eine GPRS Datenverbindung aufgebaut und die Alarm Meldung mit Position und Zeit übermittelt.

### 6.7 Anschlusskabel, Übersicht

Anschlusskabel, vollständige Belegung (so nicht im Lieferumfang)			
PIN	Kabelfarbe	Beschreibung	KFZ Klemmbelegung
1	Rot	Spannungsversorgung (+ 10 bis + 28 Volt DC, Gleichspannung)	Klemme 30
2	Schwarz	GND, Masse	Klemme 31, Massekabel im KFZ meist Braun
3	Grün	potentialfreier Schaltausgang (Normalzustand offen) max. 33 Volt AC/DC, max. 1 Ampere)	optional
4	Grün		
5	Weiß	Messeingang (dig1 = ein/aus)	optional
6	Grau	Messeingang (dig2 = ein/aus)	optional
7	Gelb	Messeingang zur Auswertung der Zündungssituation	Klemme 15, Kabel im KFZ auch schwarz
8	Blau	Alarm-Messeingang (alert = ein/aus)	optional
9	Violett	Messeingang (ana1 = analog)	optional
10	Rosa	Messeingang (ana2 = analog)	optional

## 7. ALLGEMEINE BEDIENUNG

### 7.1 Bedienelemente

Das TELEMATIK SYSTEM ist mit folgenden Bedienelementen ausgestattet:

- Status-LEDs
- RESET-Taster

#### 7.1.1 Status-LEDs

Die drei Status-LEDs zeigen Informationen über den Betriebszustand relevanter Komponenten des TELEMATIK SYSTEMS an.



Status-LEDs:  
GSM, Power, SAT

Status-LEDs im Betriebszustand		
	LED-Farbe	Beschreibung
GSM-LED	Rot	GSM noch nicht bereit
	Gelb	Das GSM-Modem hat sich in eine Mobilfunkzelle mit einer Feldstärke zwischen 10 und 19 eingebucht
	Grün	Das GSM-Modem hat sich in eine Mobilfunkzelle mit einer Feldstärke von 20 oder besser eingebucht (max. 31)
Power-LED	Rot	Spannungsversorgung geringer als 8,3 Volt
	Gelb	Spannungsversorgung zwischen 8,3 und 10 Volt
	Grün	Es steht eine ausreichende Spannungsversorgung (mehr als 10 Volt) zur Verfügung
SAT-LED	AUS	Die GPS-Komponente ist anfangs ausgeschaltet und wird erst eingeschaltet, wenn das GSM-Modem eine Datenverbindung hergestellt hat
	Rot	GPS eingeschaltet, aber noch nicht bereit
	Grün	Es steht ein gültiges GPS Satelliten-Signal zur Verfügung
	AUS	Im aktivierten Energiesparmodus sind sowohl GPS-Receiver wie auch GPS-Antenne ausgeschaltet

Meldungen der Status-LEDs während der kurzen Initialisierungsphase bzw. nach einem RESET finden Sie unter dem folgenden Querverweis

⇒ siehe Seite 28 **Erstinbetriebnahme**

**Wenn die drei LEDs grün leuchten, ist der Betriebszustand erreicht. Für Diagnosezwecke und Fehlerbehebungen notieren Sie bitte die nicht Grün leuchtenden LEDs und informieren Ihren Kundenbetreuer.**

### 7.1.2 RESET-Taster

Um eine ungewollte Bedienung auszuschließen, ist dieser Taster versenkt montiert und kann nur mit einem kleinen spitzen Gegenstand z.B. einer aufgebogenen Büroklammer betätigt werden. Es wird dabei ein Hardware-RESET ausgelöst, alle Systemkomponenten werden neu gestartet. Ein RESET ist beispielsweise notwendig, wenn die SIM-Karte ausgewechselt wurde oder der Tarif der SIM-Karte geändert wurde.



*RESET-Taster*

## 7.2 Erstinbetriebnahme

Das **TELEMATIK SYSTEM** ist mit einer **SIM-Karte** zu versehen. Wenn Sie das **TELEMATIK SYSTEM** zusammen mit einer **SIM-Karte** von Ihrem Fachhändler bezogen haben, ist die **SIM-Karte** bereits in das **SYSTEM** eingesetzt worden und das **SYSTEM** wurde überprüft und vorkonfiguriert. Sie können dann die nachfolgenden beiden Querverweise überspringen.

⇒ siehe Seite 11 **Vorbereitung der SIM-Karte**

Möchten Sie die **SIM-Karte** prüfen, nehmen Sie die **SIM-Karte** bitte **nicht** aus dem System heraus, gehen Sie bitte anhand des folgenden Querverweises vor.

⇒ siehe Seite 13 **Funktionsüberprüfung der SIM-Karte**

Montieren Sie die beiden mitgelieferten Antennen an einer geeigneten Position im Fahrzeug und verbinden die beiden Antennen und das Anschlusskabel mit dem **TELEMATIK SYSTEM**.

⇒ siehe Seite 14 **Montageposition der Antennen**

⇒ siehe Seite 8 **GPS und GSM-Antennenschluss**

⇒ siehe Seite 18 **Spannungsversorgung**

Wenn das **TELEMATIK SYSTEM** an die Spannungsversorgung angeschlossen ist, beginnt das System sich **selbständig zu initialisieren**, indem der Bootloader gestartet wird. Der Bootloader startet dann die eigentliche Firmware.

Die Status-LEDs zeigen den Fortschritt beim Systemstart an und geben für Diagnosezwecke Auskunft über bereits gestartete Komponenten.

Status LEDs bei der Initialisierung / Neustart			
LED-Farbe			Beschreibung
Gelb	Gelb	Gelb	Der Bootloader wird initialisiert, <b>alle LEDs blitzen nacheinander kurz auf</b> .
Gelb	Rot	Gelb	Der interne Speicher wird formatiert, <b>die mittlere LED blinkt rot</b> , die beiden anderen LEDs blinken für die Dauer des Vorgangs <b>gelb</b> . Dauer, nur wenn erforderlich ca. 90 Sekunden.
Gelb	Grün	Gelb	Der Speichercache wird eingelesen, <b>die mittlere LED blinkt grün</b> , die beiden anderen LEDs blinken für die Dauer des Vorgangs <b>gelb</b> . Dauer ca. 15 Sekunden.
Rot	Grün	Aus	<b>Die Komponenten GSM und kurz danach GPS werden gestartet.</b> ⇒ <b>Weitere Informationen, siehe Tabelle „Betriebszustand“.</b>

## 7.3 Betriebsbereitschaft

Die Betriebsbereitschaft des **TELEMATIK SYSTEM** ist gewährleistet, wenn sich das System erfolgreich im GSM-Mobilfunknetz eingebucht hat und über die GPS-Antenne Signale von mindestens drei Satelliten empfangen werden. Die äußeren beiden Status-LEDs leuchten damit **Grün**. Informationen über die Status-LEDs im Betriebszustand finden Sie unter dem folgenden Querverweis.

⇒ siehe Seite 27 **Status-LEDs**

Mit Einschalten der Zündung im Kraftfahrzeug werden die ermittelten Positionsdaten sowie Situationen des Messeinganges regelmäßig zum Online Service Center (OSC) übertragen.

Das TELEMATIK SYSTEM prüft selbständig den Betriebszustand aller Komponenten und startet die Komponenten GSM-Modem und GPS-Empfänger wie auch die gesamte Systemplatine bei Bedarf neu. Dazu wird eine spezielle Funktion des Mikroprozessors verwendet. Die Anzahl der Systeminitialisierungen wird für Servicezwecke protokolliert.

### 7.3.1 Systemprogrammierung

Der Funktionsumfang des TELEMATIK SYSTEM wird lediglich durch die Version der Betriebssoftware (Firmware) bestimmt, die in Form einer Programm-Datei (Hex-File) in den nichtflüchtigen Speicher (Flash-ROM) geschrieben wird. Zur direkten Initialisierung ist keine zusätzliche Software notwendig. Die Änderung und Eingabe von Parametern erfolgt mittels **SMS-Kurznachrichten**.

⇒ siehe Seite 36 **Übersicht der SMS-Befehle**

Alle Parameter werden auf dem Mikroprozessor gespeichert. Der Mikroprozessor verfügt über einen kleinen Speicherbereich, der für diese Funktion genutzt wird.

### 7.3.2 Update der Betriebssoftware

Das TELEMATIK SYSTEM wird mit einer ausgiebig getesteten Betriebssoftware (Firmware) ausgeliefert. Diese Firmware wird weiterentwickelt und gegebenenfalls um neue Funktionen erweitert. Informationen über neu eingepflegte Funktionen finden Sie im aktuellen Handbuch und im Internet auf unserem Entwicklungsportal unter:

⇒ [https://wiki.arteco.de/wiki/Firmware\\_Versions](https://wiki.arteco.de/wiki/Firmware_Versions)

Bei Zusendung des TELEMATIK SYSTEMS an den Hersteller wird die aktuelle Firmware kostenlos aufgespielt. Die aktuelle Firmware kann des Weiteren über das GPRS Datennetz als Fernupdate übertragen werden. Kontaktieren Sie zum Aufspielen der aktuellen Firmware bitte Ihren Kundenbetreuer.

**Der Ausbau des TELEMATIK SYSTEMS und die Zusendung zum Hersteller kann durch ein Fernupdate vermieden werden.**

**Nach einem Firmwareupdate verwendet das TELEMATIK SYSTEM die im Mikroprozessor gespeicherten Einstellungen und Parameter weiter.**

## 7.4 Energiespar-Modus

Das TELEMATIK SYSTEM kann in den Betriebszustand Energiesparmodus versetzt werden. **Im Energiespar-Modus verringert sich der Strombedarf auf weniger als 25 mA.** Durch den niedrigen Verbrauch bei Stillstand des überwachten Objektes, ist das TELEMATIK SYSTEM hervorragend für den Einsatz in Kraftfahrzeugen geeignet.

Funktionsweise: Mit dem SMS-Befehl: `ps 15` wird der Energiesparmodus fünfzehn Minuten nach Ausschalten der Zündung aktiviert. Die Spannungsversorgung des GPS-Empfängers und der GPS-Antenne werden dazu ausgeschaltet, die SAT-LED ist ebenfalls aus. Weiterhin wird der SMS-Befehl als Parameter im TELEMATIK SYSTEM gespeichert und zuverlässig angewandt, wenn die Zündung später wieder ausgeschaltet wird.

Durch die folgenden Ereignisse wird das TELEMATIK SYSTEM aus dem Energiesparmodus geweckt:

- das Einschalten der Zündung
- der integrierte Bewegungssensor ermittelt eine Bewegung

Den Energiesparmodus erkennen Sie an der **nicht leuchtenden SAT-LED**.



*SAT-LED ist im  
Energiesparmodus aus*

Manuelle Positionsabfragen sind auch bei aktivem Energiesparmodus möglich, da die GPS-Komponenten nach einer Positionsabfrage aus dem Energiesparmodus geweckt werden und dadurch eine aktuelle Ortungsposition ermittelt wird.

### **7.5 Lithium Ionen Akku**

Das TELEMATIK SYSTEM ist mit einem Lithium Ionen Akku ausgestattet und kann dadurch nach Ausfall der Spannungsversorgung im Kraftfahrzeug für ca. einen Tag aktuelle Positionsmeldungen übermitteln. Der Akku wird automatisch geladen, wenn das TELEMATIK SYSTEM an eine Spannungsversorgung angeschlossen ist. Wir empfehlen, den Akku nach 5 Jahren Betriebsdauer gegen einen Neuen auszutauschen.

## 8. SMS - BEFEHLE

Das TELEMATIK SYSTEM wird mit SMS-Befehlen konfiguriert und gesteuert. Vertragskunden des Online Service Center (OSC) können die Konfiguration des TELEMATIK SYSTEMS komfortabel mit der Software OSC Professional, welche für Microsoft Windows (32 Bit), Mac (64 Bit) und Linux (64 Bit) entwickelt wurde, vornehmen.

### 8.1 Allgemeines




#### HINWEIS

Die Trennung von SMS-Befehl und einem Parameter erfolgt durch **ein Leerzeichen**. Bei einigen SMS-Befehlen ist der Parameter notwendig. Innerhalb eines Befehls kann **jeweils nur ein „SMS-Befehl“** ausgewertet werden. Die **Klammern** in der nachfolgenden Befehlsauflistung sind in der Kommandozeile **nicht** mit einzugeben. Ungültige SMS-Befehle werden ignoriert, SMS-Befehle mit ungültigen Parametern werden mit dem Default-Wert ausgeführt.


### 8.2 TELEMATIK SYSTEME konfigurieren

Nach der Anmeldung im Programm OSC Professional auf Ihrem Personal Computer mit Ihrem Benutzernamen und Passwort klicken Sie in der Werkzeugleiste auf das Symbol „SMS“.

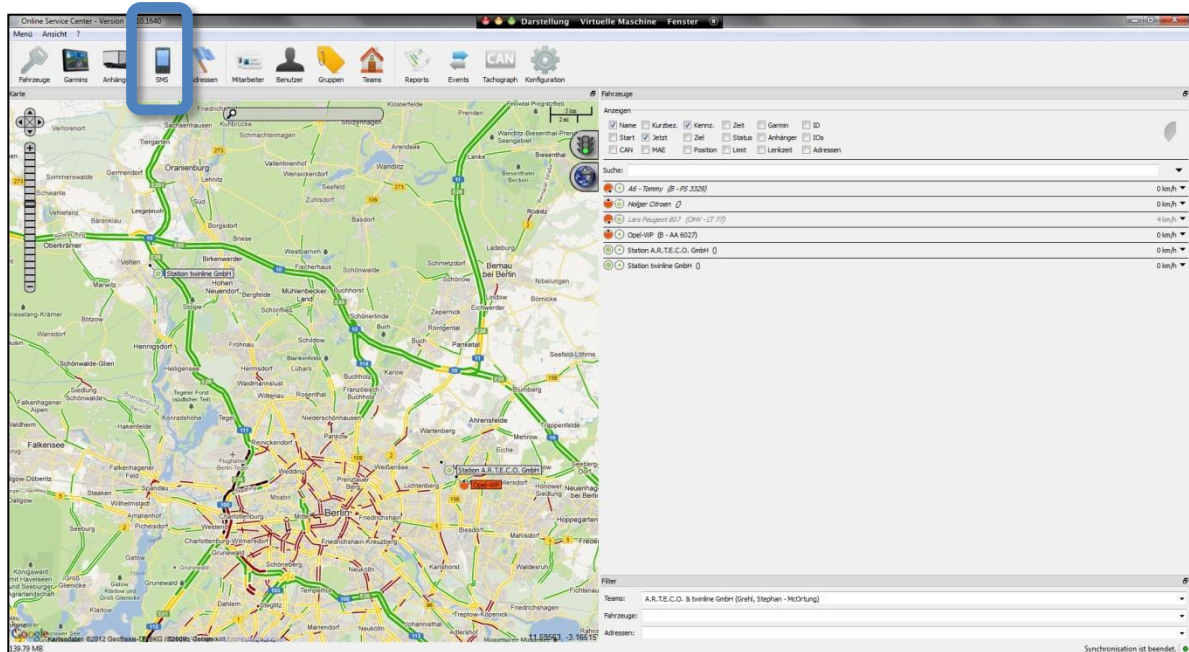





Die SMS-Verwaltung wird dadurch geöffnet.

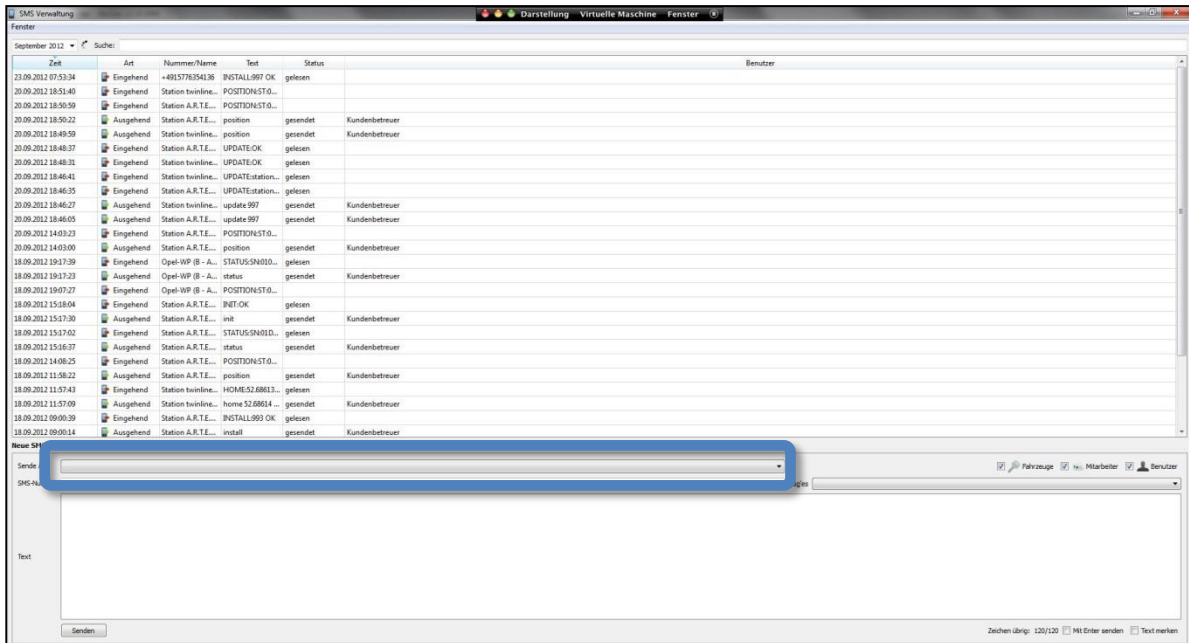



In der SMS-Verwaltung wählen Sie in der Zeile „Sende An“ ein bereits angelegtes Fahrzeug aus, indem Sie mit der Maus auf die Schaltfläche (Dropdown Liste) klicken und das gewünschte Fahrzeug markieren. Gegebenenfalls können Sie die Auswahl der angezeigten Objekte einschränken, indem Sie bei Fahrzeuge das Häkchen setzen und bei Benutzer und Mitarbeiter das Häkchen entfernen.

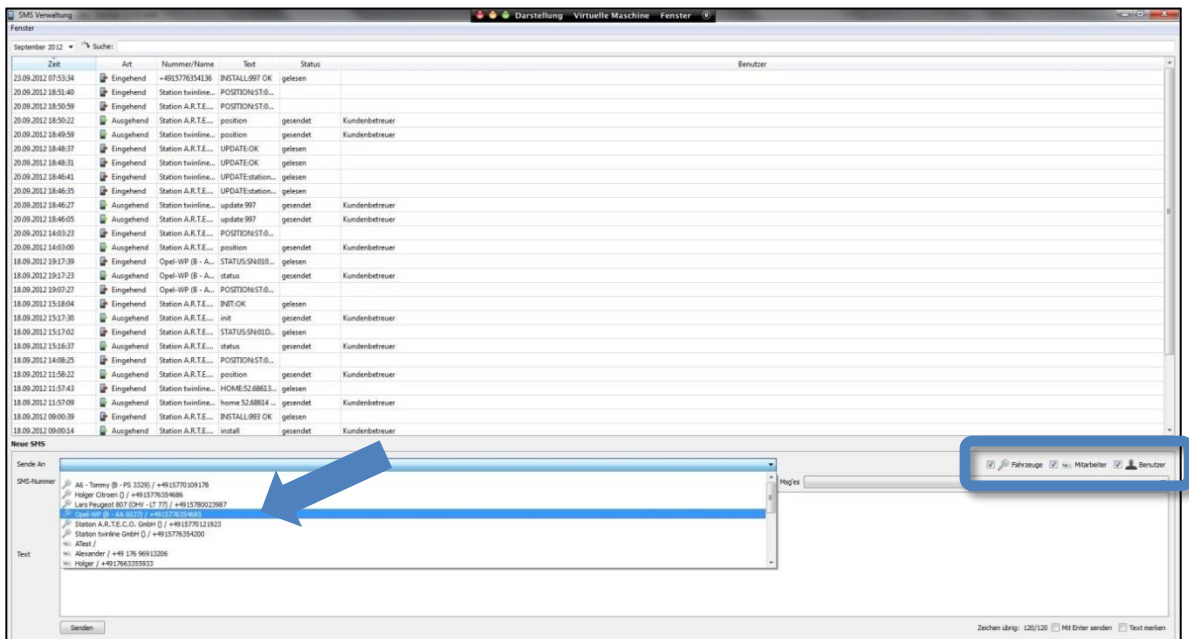

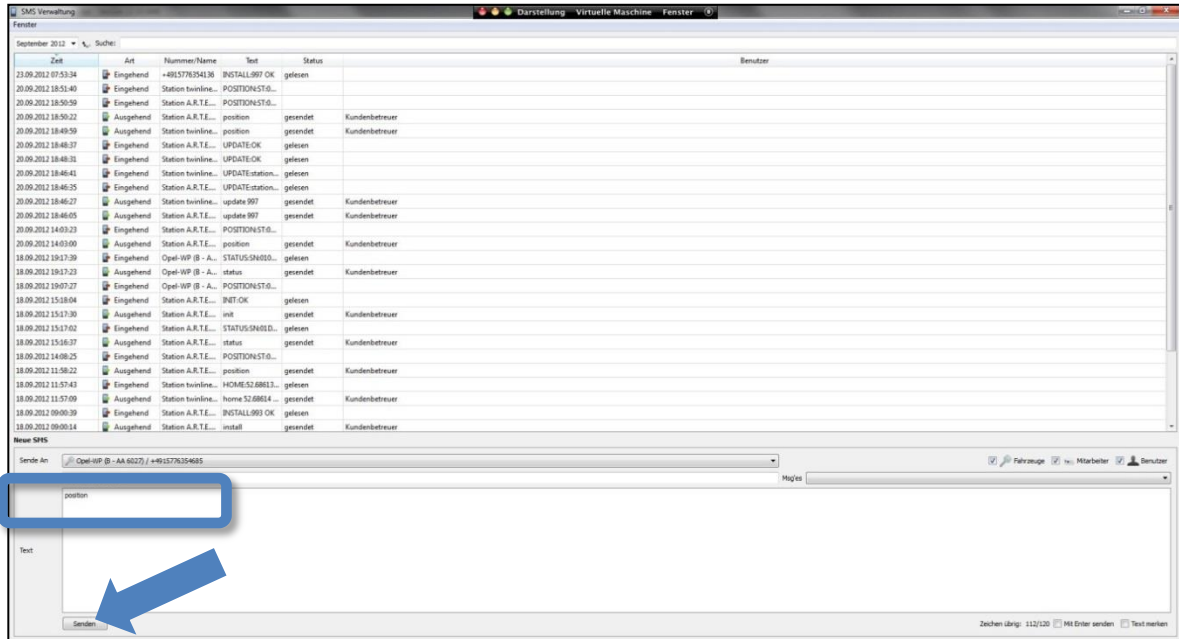


In das Feld „Text“ tragen Sie den gewünschten SMS-Befehl ein, im Abbildungsbeispiel wurde der SMS-Befehl: `position` ins Textfeld eingetragen. Durch einen Klick auf den Button „Senden“ wird die Nachricht versandt. Die folgende Abbildung stellt diese Situation vergrößert dar:

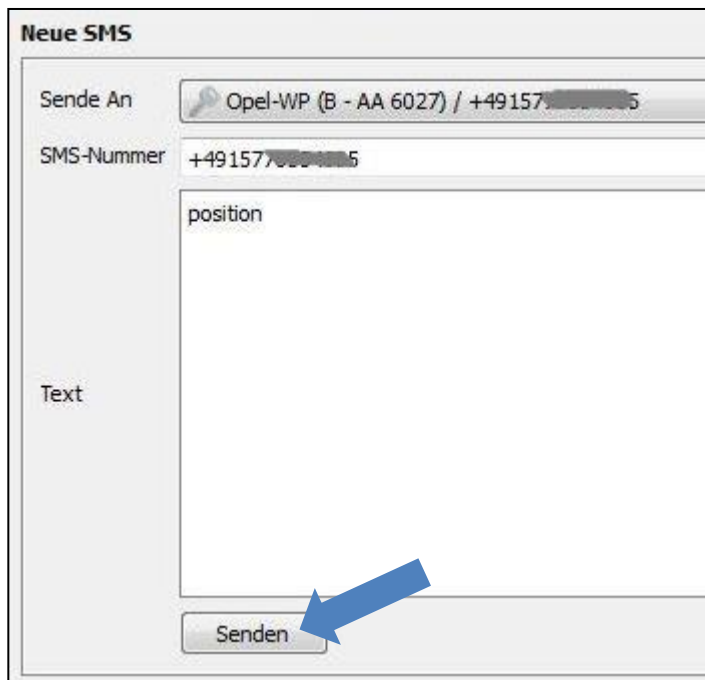

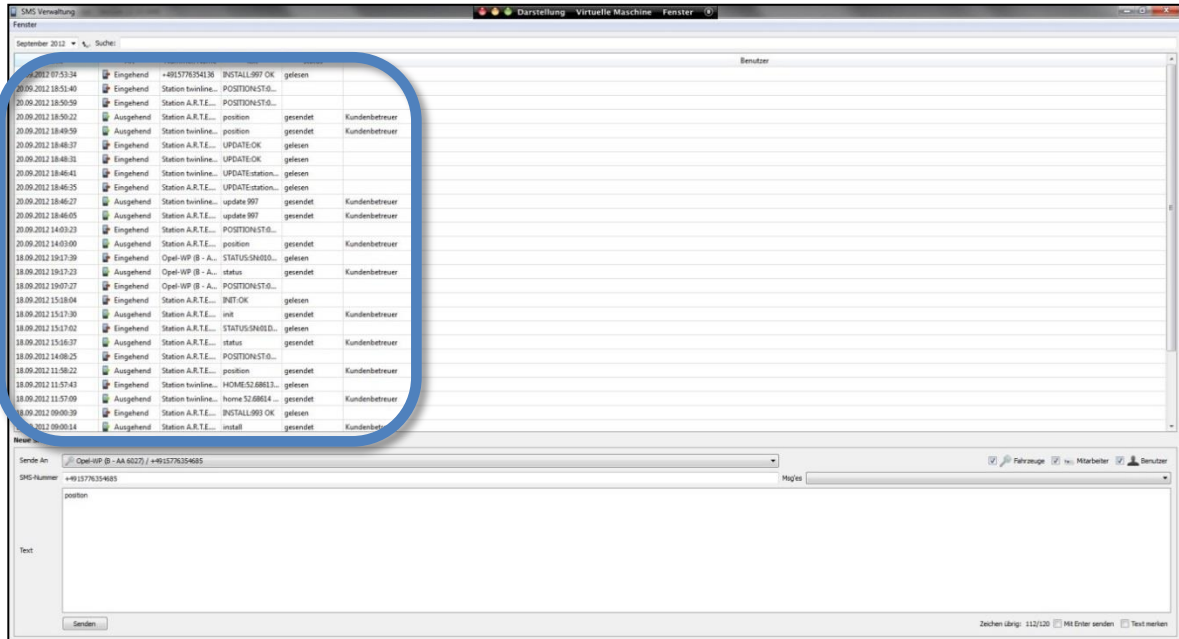

Im Nachrichtenfeld werden die versandten SMS-Befehle wie auch die eintreffenden Antworten aufgelistet. Sie können auch ältere Aktionen einsehen, indem Sie im Datumsfeld einen anderen Monat auswählen.

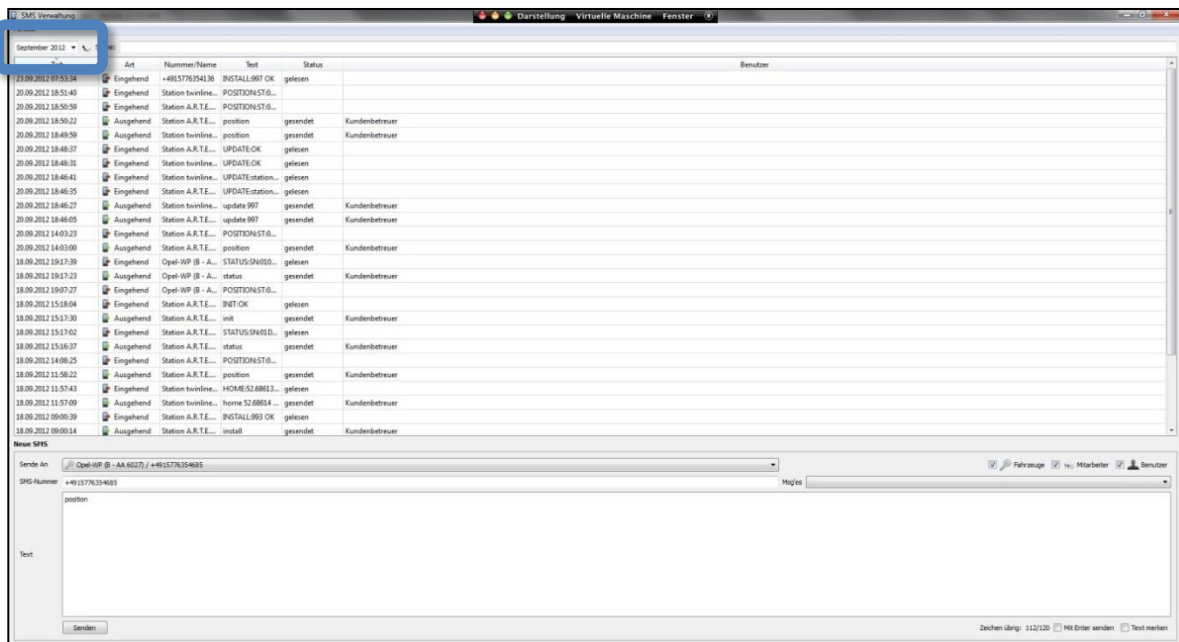

### 8.3 Befehlsliste

Da die SMS-Befehle laufend erweitert und ergänzt werden, finden Sie die aktuelle Auflistung im Internet auf unserem Entwicklungsportal unter:

⇒ [https://wiki.arteco.de/wiki/Sms\\_Commands](https://wiki.arteco.de/wiki/Sms_Commands)

Optionale Parameter müssen nicht unbedingt angegeben werden und sind zur Veranschaulichung in eckigen Klammern eingeschlossen

Befehl [**optionaler Parameter**]

Notwendige Parameter sind dagegen in spitzen Klammern eingeschlossen

Befehl <**erforderlicher Parameter**>

Alternative Zustände sind durch eine Pipe getrennt, angewandt wird nur der zuletzt übermittelte Zustand

Befehl1|Befehl2|Befehl3|**Befehl4**|Befehl5


Befehl	Beschreibung
on off ein  <b>aus</b>	Schaltausgang wird geöffnet
<b>br</b> <USARTID> <BAUDRATE> [MODE]	konfiguriert die <USARTID> auf die <BAUDRATE> und optional auf den [MODE] 0=binary   1=line based
<b>bsdebug</b>	gibt Debug-Infos zur Block Storage aus
normal live rtk dgps  <b>cmr</b>	Ortung mit CMR-Korrektur
<b>debug</b>	sendet interne Debug Informationen
<b>delete</b>	for internal use only
<b>device</b> <ID0>,<ID1>,<ID2>,<ID3>	zum Setzen der entsprechenden USART-Device-IDs
normal live rtk  <b>dgps</b>  cmr	Ortung mit DGPS-Korrektur
<b>dn</b> <NUMBER>	setzt die Fahrnummer
<b>dv</b> <STRING>	setzt die ID des Fahrers auf eine Garmin-Serial oder eine dem Fahrer zugeordnete ID-Nummer
<b>ebdebug</b>	stellt den Inhalt des GSM Event Buffers in der Konsole dar
on off  <b>ein</b>  aus	Schaltausgang wird elektrisch geschlossen
<b>fc</b> <THRESHOLD> <TIME> <IGNITION>	Konfiguration der Tanküberwachung <THRESHOLD> 1...255 entspricht 0.1 bis 25.5 V Spannungsdifferenz   0:deaktiviert) <TIME> 1...255 Sekunden   0:deaktiviert) <IGNITION> 0:immer   1:nur bei Zündung aus) Beispiel: fc 20 120 0
<b>fms</b> <SECONDS>	setzt das Intervall zur Anforderung von FMS-Livedaten von externen CANgine2-Geräten <SECONDS> 1...65535   0:deaktiviert / Default:300 (5 Minuten)
<b>gcal</b>	speichert die aktuellen Beschleunigungswerte als Referenz für die Neigungserkennung
<b>ge</b> <MINUTES>	setzt das GSM Escape interval in Minuten <MINUTES> 1...255   0:deaktiviert / Default:5

<b>gi</b>	liefert die Product-ID und Software-Version eines angeschlossenen Garmins
<b>gr</b> <HOURS>	setzt ein Intervall für periodisches automatisches Modem-Reset <HOURS> 1...255   0:deaktiviert / Default:6
<b>gprs</b> <USER>:<PASSWORD>@<ACCESS_POINT_NAME>	Konfiguration der GPRS Provider-Zugangsdaten
Beispiele: gprs m2m:sim@m2m-net2.sa.t-mobile (Default seit 2013) gprs eplus:gprs@internet.eplus.de gprs eplus:gprs@internet.m2mplus.de gprs gps-system:t-d1@internet.t-d1.de gprs gps-system:D2@web.vodafone.de gprs gps-system:D2@m2m.vodafone.de gprs gps-system:O2@internet gprs beeline:beeline@internet.beeline.ru gprs gps-system:orange@orange.lu gprs leer:leer@gprs.swisscom.ch gprs white:sim@m2mgw2.ic.t-mobile gprs mts:mts@internet.mts.ru	
Hinweis: gprs *A1*     setzt die GPRS Konfiguration auf: ppp@A1plus.at:ppp@A1.net	
gpson  <b>gpsoff</b>	schaltet das GPS-Modul aus
<b>gpson</b>  gpsoff	schaltet das GPS-Modul ein
<b>gsmreset</b>	startet das GSM-Modem neu
<b>gt</b> <MINUTES>	setzt die Zeit, nach der eine inaktive GPRS-Verbindung getrennt wird <MINUTES> 1...255   0:deaktiviert / Default:5
<b>hb</b> <MINUTES>	sendet alle <MINUTES> eine Position / Default:1440
<b>home</b> <LAT> <LON>	setzt bei Geräten ohne GPS die Position, z.B. bei der Station
<b>hs</b> <SECONDS>	Konfiguration der Totzeit zwischen Hygrosens-Datensätzen <SECONDS> 1..255   0:keine Totzeit
<b>ic</b> <voltage>	aktiviert Zündungserkennung über Fahrzeugspannung empfohlen:400   0:deaktiviert / Default:0
<b>init</b>	Initialisierung aller Default-Parameter und Speicherung im EEPROM
<b>lcdupdate</b>	aktualisiert die Software des STATION LCD auf die mit der Firmware mitgelieferten Version
normal  <b>live</b>  rtk dgps cmr	System-Modus live - kein Abbau der GPRS-Verbindung bzw. sofortige Neueinwahl auch ohne zu übertragende Daten (Achtung, erhöhter Stromverbrauch!) - schnellere Behandlung von Übertragungsausfällen mit Modemreset
<b>mc</b> <VALUE>	ändert Bewegungserkennung, empfohlen:75   0:deaktiviert / Default:0 (512 ca. 2G)
<b>normal</b>  live rtk dgps cmr	Default System-Mode
on  <b>off</b>  ein aus	Schaltausgang wird geöffnet
<b>on</b>  off ein aus	Schaltausgang wird elektrisch geschlossen
<b>pc</b> <VALUE>	ändert Meldewert Spannungsausfall, empfohlen: 250 (ca. 8V)   0:deaktiviert / Default:0

<b>pi</b> <SECONDS>	sendet jede <SECONDS> eine Position <SECONDS> 2...300 / Default:60
<b>ping</b>	Versand einer SMS mit Seriennummer und Hardwaretyp zur Ermittlung der MSISDN
<b>position</b>	sendet die aktuelle Ortungsposition über den Eingangskanal (z.B. SMS) und immer per GPRS
<b>ps</b> <MINUTES>	Energiesparmodus, schaltet nach "MINUTES" die GPS und Stromversorgung der seriellen Schnittstellen aus   0:deaktiviert / Default:5
<b>reset</b>	for internal use only
<b>roaming</b> <YES NO>	GPRS aus dem Ausland erlauben / Default:no
<b>rs232gps</b> <ON OFF>	verwendet RMC und GGA von der RS232 / Default:off
normal live  <b>rtk</b>  dgps cmr	Ortung mit RTK-Korrektur
<b>slave</b> <NUMMER> <ID>	(setzen einer Slave-ID für RS485/BUSMASTER) <NUMMER> Speicherplatz der ID (1...5) <ID> 16 Zeichen hex   0000000000000000:löschen
<b>sp</b> <INTERVALL>	sendet alle <INTERVALL> Sekunden einen Ortungsdatensatz (Live-Ortung) Beispiel: sp 1
<b>status</b>	sendet Informationen zum GSM und GPS Empfang
<b>stream</b> <ON OFF>	NTRIP-Modem Modus / Default:off
<b>sysdata</b> <ON OFF>	schaltet interne Debug/Fehler Informationen an, diese werden als Status 222 an das OSC gesendet
<b>tilt</b> [ANGLE]	Konfiguration der Neigungserkennung [ANGLE] Schwellwert für die Neigungserkennung in Grad 1...180   0:deaktiviert ohne Parameter: Abfrage des aktuellen Schwellwerts
<b>tz</b> <HOURS>	setzt den Zeitzonenversatz zu UTC um <HOURS> Beispiel für <i>Europe/Berlin</i> : Winterzeit: tz 1   Sommerzeit: tz 2
<b>uc</b> <NUMMER>	verbindet die Konsole direkt mit USART 0,1,2,3
<b>update</b> [VersionNumber]	installiert die Firmware [VersionNumber] update ohne Parameter installiert die aktuelle Version
<b>usartdebug</b> [NUMMER]	liefert interne Informationen über die angegebene [NUMMER] 0...3 oder alle USARTs
<b>variable</b>	sendet System-Variablen, ermöglicht somit die Anzeige der Provider-Zugangsdaten
12Von  <b>12Voff</b>	Stromversorgung der Schnittstelle für Erweiterungen (12 Volt Serie) ausgeschalten
<b>12Von</b>  12Voff	Stromversorgung der Schnittstelle für Erweiterungen (12 Volt Serie) eingeschalten / Default:on
5Von  <b>5voff</b>	Stromversorgung der Schnittstelle für Erweiterungen (5 Volt Serie) ausgeschalten
<b>5Von</b>  5Voff	Stromversorgung der Schnittstelle für Erweiterungen (5 Volt Serie) eingeschalten / Default:on

## 9. TECHNISCHE SPEZIFIKATION

### 9.1 Technische Daten TELEMATIK SYSTEM Tabora

Betriebsspannung:	+ 10 Volt bis + 28 Volt Gleichspannung (DC)
Abmessungen:	93 x 64 x 43 mm inkl. Anschlussbuchsen
Gewicht:	ca. 200 Gramm
Akku:	1650 mAh Lithium Ionen, 3,7 Volt
Stromverbrauch:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ im Betriebszustand ca. 60 mA bei 13,8 V</li><li>▪ beim Einbuchen in das Mobilfunknetz und bei der Datenübertragung ca. 120 bis 200 mA</li><li>▪ im Energiespar-Modus ca. 25 mA</li></ul>
GSM-Empfänger:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Quadband 850, 900, 1800, 1900 MHz</li><li>▪ GPRS class 10</li><li>▪ PBCCH supported</li></ul>
GSM Output Power:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Class 4 (2 W) bei 850, 900 MHz</li><li>▪ Class 1 (1 W) bei 1800, 1900 MHz</li></ul>
SIM-Karte:	D-000 Format (25 x 15 mm) 1,8 V und 3 V SIM-Karten, keine 5 V SIM-Karten
GPS-Empfänger:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ GPS L1 1575,42 MHz, C/A code</li><li>▪ GLONASS L1 1602 - 1615,5 MHz, FDMA</li><li>▪ QZSS L1-C/A signal</li><li>▪ 32 Kanäle</li><li>▪ Tracking sensitivity - 162 dBm typ.</li><li>▪ Kaltstart ca. 35 s, Warmstart ca. 35s, Hotstart ca. 1 s</li></ul>
Mikroprozessor:	ATMEGA 2560-16AU
Prozessor-Takt:	7,3728 MHz
Temperatur-Bereich:	lagernd - 40°C ... + 80°C in Betrieb - 20°C ... + 70°C
Digital In/Out:	Eingangskontakt für Zündungserkennung Alarm Eingangskontakt (optional) weitere 4 Eingangskontakte (optional) 2 RS232 Schnittstellen für Erweiterungen 1 Schaltausgang (optional)
CE-Kennzeichnung:	das TELEMATIK SYSTEM erfüllt die notwendigen Bedingungen der EN 55022 /12.2010 Klasse A und EN 55024 /11.2010
Typengenehmigung:	 10 R - 047751
RoHS:	Die RoHS-Richtlinie 2002/95/EG wird eingehalten.
Antennenanschlüsse:	GSM = FME (m), GPS = SMA (f)
Pre Configuration:	Firmware

Speicher: Flash-ROM, 16 MBit  
speichert bis zu ca. 12.000 Positionsdaten

Kommunikation: SMS, GPRS

## 9.2 Technische Daten GSM-Antenne

Ausführung: Magnetfußantenne

Abmessungen: 31 mm (Durchmesser) x 72 mm (H)

Band: Multibandantenne (AMPS, ISM, GSM, DCS, PCS)

Polarisation: vertikal

Antennengewinn: 2,2 dBi

Impedanz: 50 Ohm

Kabellänge: 2,5 m

Anschluss: FME (f)

## 9.3 Technische Daten GPS-Antenne

Ausführung: aktive Aufsatzantenne

Abmessungen: 41 x 34 x 14 mm (T/B/H)

Band: GPS L1, 1575,42 MHz  
GLONASS 1592 - 1610 MHz

Polarisation: RHCP

Verstärkung: 26 dB

Impedanz: 50 Ohm

Betriebsspannung: 2,7 - 5,0 V

Stromaufnahme: 15 - 25 mA

Kabellänge: 3 m

Anschluss: SMA (m)



### **AUSSENANTENNE**

Die im Lieferumfang enthaltenen GSM und GPS-Antennen sind nicht für eine Montage außerhalb des Fahrzeuges vorgesehen. Die Magnethaftung des Antennenfußes ist für eine Außenmontage nicht ausreichend. Besorgen Sie sich gegebenenfalls spezielle Außenantennen.



## 9.4 GSM-Modem GL865

### Cellular Engine GL865 Quad GSM-Modem für Telemetrie

#### Allgemeines

Im TELEMATIK SYSTEM wird zur Datenkommunikation ein Quadband GSM-Modem des Herstellers Telit Communications S.p.A. eingesetzt.

Das GL865 Quad ist ein sprach- und datenfähiges GSM-Modem, das sowohl im 900-MHz- als auch im 1.800-MHz-Frequenzbereich (Mobilfunktelefonnetz) arbeitet und mit der technischen Spezifikation speziell auf Einsatzgebiete der Telemetrie optimiert ist.

#### Technische Spezifikation

siehe Datenblatt im Internet unter:

⇒ <http://www.telit.com/module/infopool/download.php?id=3238>

Weiter Informationen zum GSM-Modem erhalten Sie unter:

⇒ <http://www.telit.com/products/product-service-selector/product-service-selector/show/product/gl865-quad/>



## 9.5 GPS-Empfänger Jupiter SL869

#### Allgemeines

Das neue GPS-Empfänger Jupiter SL869 des Herstellers Telit Communications S.p.A. unterstützt sowohl das US-amerikanische Satelliten-Navigationssystem GPS wie auch das russische GLONASS. Der hochempfindliche 32-Kanal Satellitenempfänger ermöglicht präzise und schnelle Positionsbestimmungen, auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen, bei denen rein GPS-basierte Systeme Schwächen aufweisen, wie in Häuserschluchten oder in Parkgaragen. Der Telit Jupiter SL869 verfügt über eine hohe Empfindlichkeit, geringen Strombedarf und kann in manchen Situationen sogar Positionen innerhalb von Gebäuden ermitteln.

#### Technische Spezifikation

siehe Datenblatt im Internet unter:


⇒ [http://www.telit.com/index.php?eID=tx\\_nawsecuredl&u=0&q=0&t=1438357945&hash=795b14deac8f796a93c4e0b15bb679a66b3101d3&file=downloadZone/Telit\\_Jupiter\\_SL869\\_V2\\_Series\\_Datasheet.pdf](http://www.telit.com/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&q=0&t=1438357945&hash=795b14deac8f796a93c4e0b15bb679a66b3101d3&file=downloadZone/Telit_Jupiter_SL869_V2_Series_Datasheet.pdf)

Weitere Informationen zum GPS-Receiver erhalten Sie unter:

⇒ <http://www.telit.com/products/product-service-selector/product-service-selector/show/product/jupiter-sl869-v2>



## 9.6 Block Diagramm TELEMATIK SYSTEM

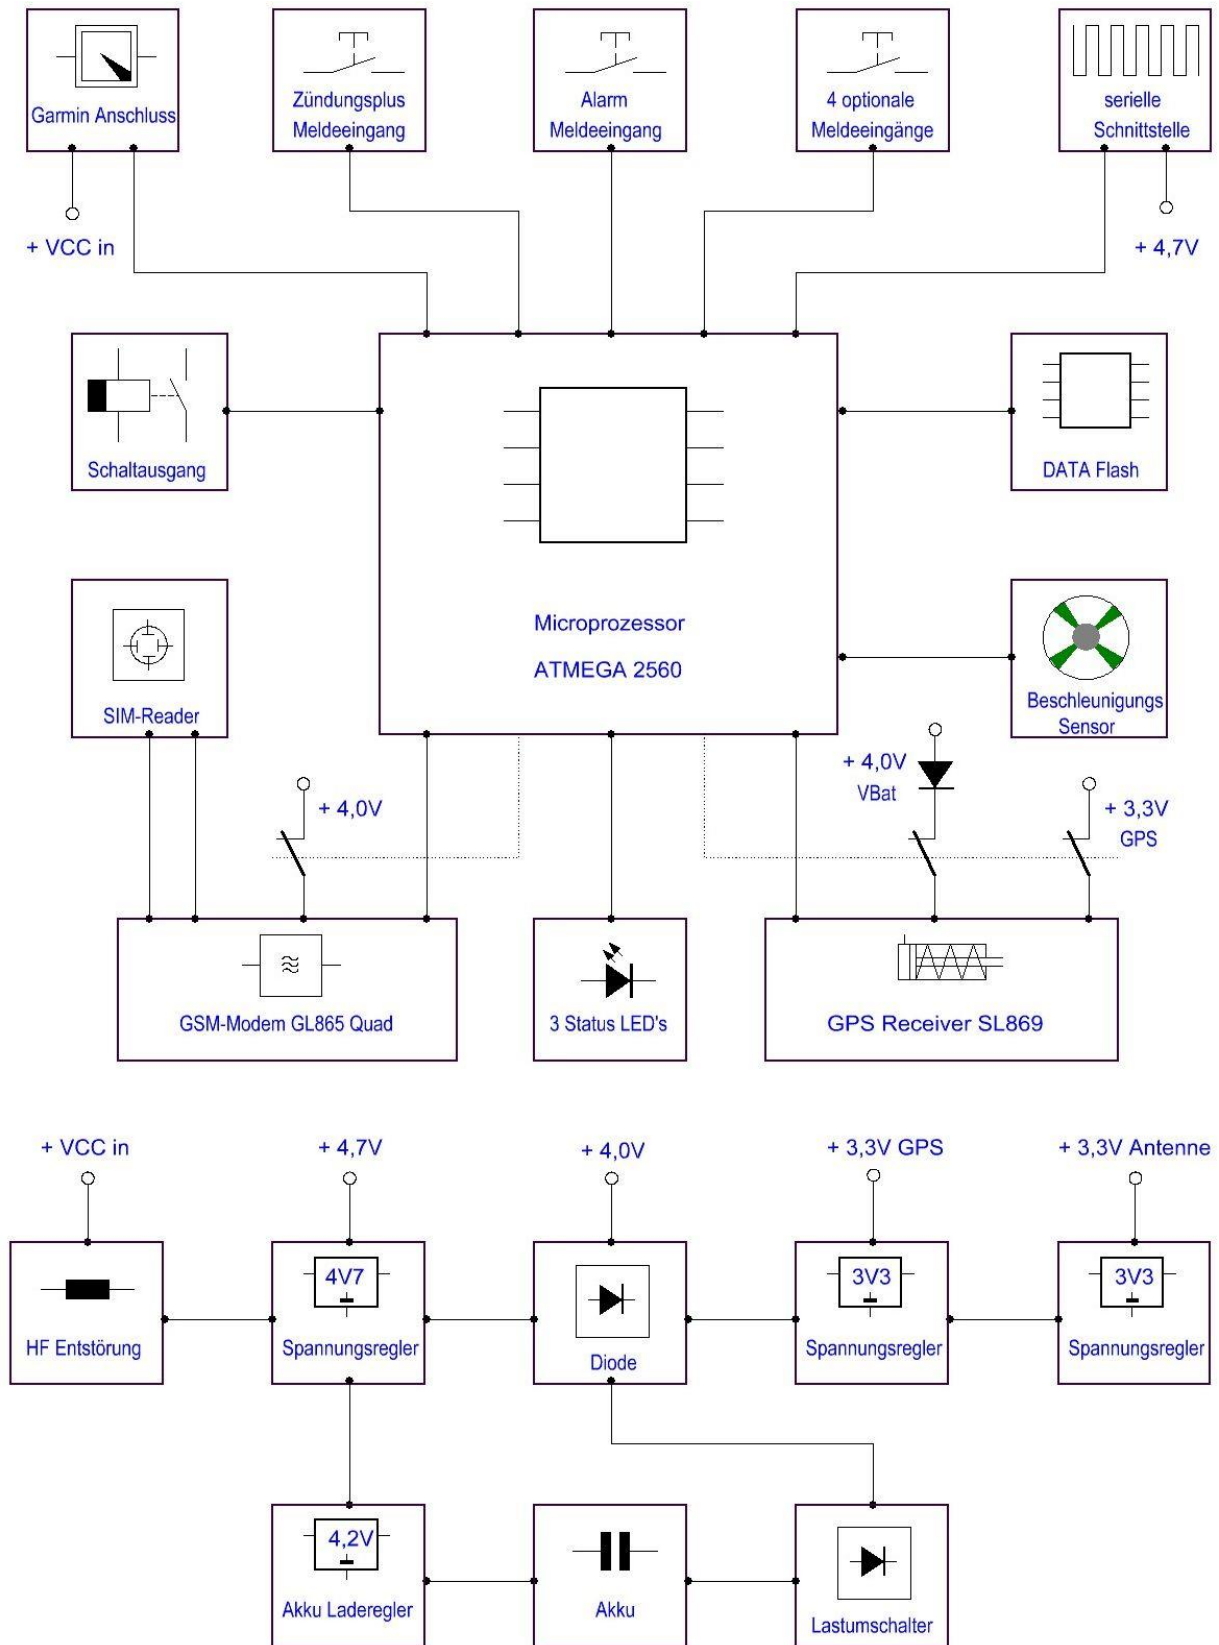

## 9.7 Protokollbeschreibung

### 9.7.1 allgemeines Datenprotokoll

Nachfolgend wird das vom TELEMATIK SYSTEM für die Übermittlung der Positionsdaten und Meldeereignissen verwendete Protokoll beschrieben. Anwendungsentwickler können damit eigene Anwendungen schreiben. Da das Protokoll laufend erweitert und ergänzt werden, finden Sie die aktuelle Auflistung im Internet auf unserem Entwicklungsportal unter:

⇒ <https://wiki.arteco.de/wiki/Protocols>

ecoTRACK (qLive) - Protokollbeschreibung	
PG:	PaGe (page_id - block_id)
ST:	SStatus (siehe: Status-Nummern)
TS:	TimeStamp (ddmmyyhhmmss)
LO:	LOngritude (World X)
LA:	LAtitude (World Y)
DN:	Drive Number
CS:	CourSe
SP:	SPEED (Km/h)
MX:	MaX Speed
KM:	KiloMeter
IO:	InputOutput (accu, ana1, ana2, alert, dig1, dig2, pwr, ign, xout, yout, zout, relay)
GQ:	GSM Quality (1-31)
SQ:	Satellite Quality (satcnt, accuracy)
DV:	DriVer (ID-Chip oder Garmin Seriennummer)
PV:	PriVate
CK:	CheckSum
Beispiel (ohne Zeilenumbruch):	
PG:1338-1137 ST:020 TS:031109221826 LO:13.523052 LA:52.553085 DN:48 CS:000 SP:000 MX:066 KM:1.6 IO:430,0,0,0,0,0,384,0,553,520,415 GQ:24 SQ:08,1.28 DV: PV:0 CK:14	

G-Sensor - Protokollbeschreibung	
PG:	PaGe (page_id - block_id)
ST:	SStatus (siehe: Status-Nummern)
TS:	TimeStamp (ddmmyyhhmmss)
LO:	LOngritude (World X)
LA:	LAtitude (World Y)
DN:	Drive Number
PV:	PriVate
UD:	User Data
CK:	CheckSum

Beispiel (ohne Zeilenumbruch):

PG:1301-1327 ST:200 TS:291009173909 LO:13.522683 LA:52.553020 DN:1 PV:0  
UD:[GALERT\_X>499\_Y<514\_Z<510] CK:15

#### Trailer - Protokollbeschreibung

PG: PaGe (page\_id - block\_id)  
ST: SStatus (siehe: Status-Nummern)  
TS: TimeStamp (ddmmyyhhmmss)  
LO: LOngitude (World X)  
LA: LAitude (World Y)  
DN: Drive Number  
PV: PriVate  
UD: User Data  
CK: ChecKsum

Beispiel (ohne Zeilenumbruch):

PG:1296-1310 ST:209 TS:291009173530 LO:13.522773 LA:52.553040 DN:1 PV:0  
UD:[TRAILER\_0182721B0C000040] CK:11

#### MAE - Protokollbeschreibung

PG: PaGe (page\_id - block\_id)  
ST: SStatus (siehe: Status-Nummern)  
TS: TimeStamp (ddmmyyhhmmss)  
LO: LOngitude (World X)  
LA: LAitude (World Y)  
DN: Drive Number  
PV: PriVate  
UD: User Data  
CK: ChecKsum

Beispiel (ohne Zeilenumbruch):

PG:1010-37 ST:210 TS:021109153559 LO:13.522632 LA:52.552959 DN:4 PV:0  
UD:[MAE,811,159107228,159107228,0] CK:70

#### Garmin - Protokollbeschreibung

Driver Status = GARMIN\_SERIAL\_NUMBER + STATUS\_NUMBER

GARMIN\_SERIAL\_NUMBER (Seriennummer des Garmins)

STATUS\_NUMBER (wird vom Benutzer im Garmin ausgewählt):

1 = ohne Ladung

2 = teilweise beladen

3 = beladen oder besetzt

4 = Achtung (Panne/Unfall)

5 = Stillstand/Stau

6 = Privatfahrt

7 = Dienstfahrt
8 = Pause
Driver ID = GARMIN_SERIAL_NUMBER + DRIVER_NAME
DRIVER_NAME (Freitext, vom Benutzer definiert)

Telematik Status - Protokollbeschreibung	
PG:	PaGe (page_id - block_id)
ST:	SStatus (siehe: Status-Nummern)
TS:	TimeStamp (ddmmyyhhmmss)
LO:	LOngitude (World X)
LA:	LAtitude (World Y)
SP:	Speed
DN:	Drive Number
PV:	PriVate
UD:	User Data
SN:	Serial Number
SV:	Software Version
ST:	System Typ [FIRST ALL LITTLE STATION UFO VARUNA TABORA]
SM:	System Mode [NORMAL LIVE RTK DGPS CMR]
GS:	GSM Infos
GP:	GPS Infos
RT:	Run Time (Days)
SS:	System Starts
BL:	BootLoader (0=alt 1=neu)
DN:	Drive Number
DI:	Device IDs (siehe Hardware-Erweiterungen)
CK:	CheckSum
Beispiel (ohne Zeilenumbruch):	
PG:1003-13 ST:211 TS:031109132202 LO:13.522688 LA:52.552990 DN:4 PV:0 UD: SN:01E1AF1B0C000068 SV:2.10 T:ALL SM:NORMAL GS:E-Plus (21) GP:8 (1.2)   RT:0.004 SS:2 BL:1 DN:4 CK:96	

### 9.7.2 Statusnummern

Nachfolgend werden die vom TELEMATIK SYSTEM erzeugten Statusnummern beschrieben. Anwendungsentwickler können damit eigene Anwendungen schreiben. Da die Statusnummern laufend erweitert und ergänzt werden, finden Sie die aktuelle Auflistung im Internet auf unserem Entwicklungsportal unter:

⇒ [https://wiki.arteco.de/wiki/Status\\_Numbers](https://wiki.arteco.de/wiki/Status_Numbers)

Status - Nummern	
000	Ortung
001	Timer (Heartbeat)
002	Sercam Heartbeat
005	fährt
007	hält (Geschwindigkeit unter 5 km/h)
009	Liveortung
010	Zündung An
020	Zündung Aus
200	G-Sensor (extern RS232)
201	User Data (extern RS232)
202	Bewegung ohne Zündung (G-Sensor intern)
203	Alarমেingang
204	analog-1 (Schwellen)
205	analog-2 (Schwellen)
206	digital Low
207	digital High
208	Externe Spannung fehlt (Akku-Betrieb)
209	Trailer (extern RS232)
210	MAE (extern RS232)
211	Telematik Status (siehe: Telematik-Status-Beschreibung)
212	kein GPS
213	GPS ok
214	externer RS232 NMEA-GGA-String
215	Euroscan Temperatur und Türstatus (extern RS232)
216	CAN-Bus \$FMS1 (extern RS232)
217	CAN-Bus \$FMS2 (extern RS232)
218	CAN-Bus \$FMS3 (extern RS232)
219	CAN-Bus \$FMS4 (extern RS232)
220	RS232 (extern RS232 / Solaranlage)
221	RS485 (extern RS485 / Solaranlage)
222	System Daten (GSM Error, Buffer Overflow etc.)
223	Variablen (aktuelle Konfiguration)
224	GSM Zellen Informationen
225	DT Power Solarboard Statistik
226	GPRS Command Execution Response
227	CANgine2 FMS-Livedaten
228	Mobileye-Ereignis
229	Akku leer
230	M2M extern RS232 von COM0
231	M2M extern RS232 von COM1

232	M2M extern RS232 von COM2
233	M2M extern RS232 von COM3
234	Hygrosens TLOG20 Temperatur (extern RS232)
235	Neigungs-Alarm (intern, siehe Kommandos <i>gcal</i> und <i>tilt</i> )
300	Keitlinghaus Umweltservice / Ergebnis der Waage
800	Arbeit Beginn
801	Arbeit Ende
810	Privat Ein
811	Privat Aus
820	Fahrer Ein
821	Fahrer Aus
830	Alarm
840	Pause Beginn
841	Pause Ende
850	Kunde Beginn
851	Kunde Ende
860	Funktion-1
861	Funktion-2
862	Funktion-3
900	Garmin used
901	Garmin unused
902	Garmin Messages
903	Garmin Answers
904	Garmin Stop Responses
905	Garmin ETA Information
906	Garmin Driver-ID
907	Garmin Driver-Status
950	New Message for/to Garmin
951	New Stop for/to Garmin

# ANHANG

## A.1 Allgemeines

### A.1.1 NAVSTAR GPS-System

**NAVSTAR - GPS (NAVigation Satellite Timing And Ranging Global Positioning System)** ist ein Satellitennavigationssystem, das im Auftrag des amerikanischen Pentagons 1983 in Betrieb genommen wurde.

Das hierfür genutzte Satellitensystem umfasst 27 Satelliten, die sich in sechs Bahnebenen bewegen und die Erde umkreisen. In kurzen Zeitabständen senden diese Satelliten ein Hochfrequenzsignal aus, das die Sendezeit, die Position und das Satellitenkennzeichen enthält. Alle Satelliten nutzen die gleichen Frequenzen und werden mittels Codemultiplexverfahren (CDMA) und darin eingesetzt Gold-Folgen unterschieden. Diese Signale können von GPS-Empfängern, deren Anzahl keiner Einschränkung unterliegt, aufgenommen und dekodiert werden.

Das GPS kann die Nutzer weltweit mit der Position (geographische Länge, Breite und Höhe) und Zeitinformationen mit bisher unerreichter Genauigkeit versorgen, sofern eine Sichtverbindung zumindest zu vier Satelliten (Normalfall) besteht.

Des Weiteren kann mit Hilfe der empfangenen Daten die Geschwindigkeit und die Richtung der Bewegung des Empfängers berechnet werden.

Nach Beendigung des kalten Krieges ab dem Jahr 2000 wurde das System NAVSTAR-GPS vom Verteidigungsministerium der USA (DoD - Department of Defence) für die zivile Nutzung unter der Bedingung von temporären bzw. territorialen Abschaltungen in Krisensituationen freigegeben.

Die Verlässlichkeit der Geschwindigkeitsmessung beträgt 0,2 Meter/Sekunde. Aus diesen Gründen planen derzeit mehrere Staaten ein ergänzendes, rein ziviles Satellitensystem für Positionsbestimmungen (Galileo, Compass).

### A.1.2 GLONASS GPS-System

Das russische **GLONASS** (Globalnaja nawigazionnaja sputnikowaja sistema) ähnelt in Aufbau und Funktionsweise dem US-amerikanischen NAVSTAR-GPS. Die parallele und unabhängige Entwicklung des gleichwertigen Systems begann bereits 1972, die ersten Satelliten starteten 1982. Der Vollausbau mit 21 Standard- und drei Reservesatelliten wurde 1996 erreicht. Betrieben und finanziert wird GLONASS vom Verteidigungsministerium der Russischen Föderation.

Im Gegensatz zum GPS senden bei GLONASS alle Satelliten mit gleichem Code, aber auf unterschiedlichen Frequenzen.

2008 gab es die ersten zivil genutzten Geräte, die GLONASS unterstützten.

### A.1.3 QZSS GPS-System

Das **QZSS** (Quazi-Zenit-Satelliten System) wurde speziell für Japan entworfen, deckt aber auch einige weitere asiatische/pazifische Gebiete incl. Australien ab. Es besteht aus drei geosynchronen Satelliten, weitere sollen bis 2020 folgen. Es wird als Gemeinschaftsprojekt von öffentlichen Institutionen und privatwirtschaftlichen Firmen betrieben.

### A.1.4 Was sind Almanac-Daten?

Alle Informationen über die Satellitenkonstellation wie Standort, Richtung, Umlaufbahn,



Funktionsfähigkeit werden einmal von den Satelliten in den GPS-Empfänger übertragen und dort gespeichert. Die komplette Übertragung des Almanacs kann bis zu 12 Minuten dauern. Typischerweise erfolgt dies nur:

- bei Erstinbetriebnahme des GPS Empfängers
- beim Transport im ausgeschalteten Zustand über eine Distanz von mehr als 400 km
- wenn das Gerät längere Zeit ausgeschaltet war

#### **A.1.5 Wie genau sind GPS-Daten**

Die Genauigkeit der GPS-Daten wird vorrangig von der Anzahl der sichtbaren Satelliten beeinflusst. Als sichtbar wird ein Satellit bezeichnet, wenn er mehr als 10° über dem Horizont steht. Weiterhin wird die mögliche Genauigkeit durch einige Faktoren mit unterschiedlichen Auswirkungen eingeschränkt.

Die selektive Verfügbarkeit (SA) ist eine künstlich herbeigeführte Verschlechterung des kommerziellen bzw. zivilen GPS-Signals unter Kontrolle des amerikanischen Verteidigungsministeriums. Mit der selektiven Verfügbarkeit wurden Ungenauigkeiten erzeugt, welche durchaus 100 Meter erreichen konnten. Die selektive Verfügbarkeit wurde zum 02. Mai 2000 aufgehoben, kann aber in Krisenzeiten wieder angewandt werden.

Daneben ist die Satellitengeometrie, d.h. wie die einzelnen Satelliten räumlich zueinander ausgerichtet sind, ein wichtiger Faktor. Empfängt der GPS-Empfänger nur vier Satellitensignale und liegen diese alle im Norden und Westen des Empfängers, ist die Geometrie der Satelliten schlecht. Da in diesem Fall alle Messungen aus derselben Richtung kommen, ergibt sich eine schlechte Triangulation und der Bereich, in dem sich die Messungen schneiden, ist größer. Die Positionsbestimmung ist damit ungenauer als üblich.

Befindet sich der GPS-Empfänger in einem Fahrzeug in der Nähe von großen Gebäuden oder in engen Tälern, können GPS-Signale abgeschattet werden. Es stehen (plötzlich) weniger Satelliten zur Positionsermittlung zur Verfügung, die Genauigkeit sinkt dadurch. In Tunneln, Garagen, Carports und Parkhäusern steht teilweise kein Satellitensignal zur Verfügung bzw. das Signal ist nicht verwertbar. Der plötzliche Wegfall eines Satellitensignals kann zu einem sogenannten GPS-Sprung führen. Ein Fahrzeug, welches eigentlich still an einer Position steht, „springt“ plötzlich mehrere hundert Meter weiter und ist kurze Zeit später wieder zurück.

Eine weitere Fehlerquelle sind Signalreflexionen an Gebäuden, Metallteilen oder Felswänden. Die Laufzeit des Signals wird verlängert und vom GPS-Empfänger in die Positionsdaten eingerechnet.

Im Umkreis von bis zu 30 km um starke Hochfrequenzsender kann es zum völligen Ausfall des Satellitensignals kommen (GPS-Loch).

Atmosphärische Effekte können die Laufzeit der Signale ebenfalls ungünstig beeinflussen, werden aber vom GPS-Empfänger kompensiert.

Der GPS-Betreiber gibt unter optimalen Bedingungen, also Freifläche ohne Bebauung, eine horizontale Positionsgenauigkeit mit besser als 13 Meter und eine vertikale Positionsgenauigkeit mit besser als 22 Meter pro Messung an. Laut Information des GPS-Betreibers liegt die durchschnittliche Verfügbarkeit des Systems bei 96%.

#### **A.1.6 Begriff der Telematik**

Der Oberbegriff TELEMATIK leitet sich aus den Inhalten der TELEKOMMUNIKATION und der INFORMATIK ab.

Er umfasst u.a. die Übertragung von Bild-, Ton- Text- und/oder anderen Informationen, die über einen Telekommunikationsweg - beispielsweise das Mobilfunknetz (GSM) - erfolgen.

Die Telematik kommt dort zum Einsatz, wo z.B. technische Prozesse, Zustände und Ereignisse aus der Ferne ausgelöst, gesteuert, kontrolliert, erfasst und abgesichert werden. Dabei handelt es sich nicht nur um eine einseitige Informationsübermittlung, sondern der Anwender kann (interaktiv) auf Grund der ihm übermittelten Daten/Informationen gezielt Steuerbefehle auslösen, die wiederum zu einem vordefinierten Systemverhalten führen.

Durch das wechselseitige Übermitteln dieser Daten/Informationen erfolgt zwischen dem technischen System und dem Anwender eine spezielle Form der Kommunikation.

### **A.1.7 SIM-Karte**

#### **Was versteht man unter einer SIM-Karte?**

Eine SIM-Karte (**S**ubscriber **I**dentity **M**odule) beinhaltet einen kleinen Prozessor mit Speicher und wird in ein Mobilfunktelefon oder GSM-Modem eingesetzt. Rufnummer, Zugangskennungen und weitere mobilfunknetzspezifische Daten sind auf der SIM-Karte gespeichert und authentifizieren die Karte im Mobilfunknetz eindeutig.

#### **Größe und Betriebsspannung einer SIM-Karte**

Die SIM-Karte wird im großen ID-1-Format (85,6 mm x 54 mm) ausgeliefert. Das kleinere ID-000-Format (25 mm x 15 mm) kann herausgebrochen werden. Des Weiteren gibt es Micro SIM-Karten, welche im TELEMATIK SYSTEM aber nicht verwendet werden. Ursprünglich wurden die SIM-Karten mit 5 Volt betrieben, heute werden SIM-Karten mit 1,8 Volt oder 3 Volt verwendet.

#### **Speicherbereiche einer SIM-Karte**

Auf der SIM-Karte können weitere Daten, wie Telefonbuchdaten, Notizbuch und SMS-Texte gespeichert werden. Der Speicher der SIM-Karte besteht aus einem ROM, einem RAM und einem EEPROM. Im ROM ist das Betriebssystem der Karte abgelegt. Auch werden dort Brandings der Mobilfunkunternehmen gespeichert (z. B. Startlogos). Das RAM beinhaltet die gerade gebrauchten Daten, es ist flüchtig. Im EEPROM werden Benutzerdaten abgelegt.

### **A.1.8 SMS-Kurznachrichten**

#### **Was ist eine SMS?**

Bei einer SMS (**S**hort **M**essage **S**ervice) handelt es sich um eine einfache Text-Kurzmitteilung, bestehend aus max. 160 Zeichen, die heutzutage von jedem Mobilfunktelefon (Handy) an ein anderes Handy versendet werden kann. Diese Form der Informationsübermittlung an einen anderen Handy-Teilnehmer ist oft preiswerter, als ein normales Handy-Telefonat.

#### **Wie funktioniert eine SMS?**

Wird eine SMS von einem Handy aus versendet, läuft es wie folgt ab:

Am Handy wird der Menüpunkt „Neue Textmeldung“ (oder „Neue Mitteilung“, je nach Handtyp) ausgewählt und der Text der SMS und danach die Nummer der Empfängers eingegeben, an den die SMS gesendet werden soll. Damit versendet das Handy die SMS an die auf der SIM-Karte gespeicherte Nummer der SMS-Kurzmitteilungszentrale des jeweiligen Netzbetreibers.

#### **Die SMS-Kurzmitteilungszentrale (SMSC)**

Kurzmitteilungen werden nicht direkt an ein anderes Handy geschickt, sondern mit dem Umweg über eine Kurzmitteilungszentrale (Short Message Service Center (SMSC)). Diese SMS-Zentralnummer muss auf der SIM-Karte gespeichert sein, um überhaupt Kurzmitteilungen

verschicken zu können. Üblicher Weise ist diese Kurzmitteilungszentrale bereits auf jeder neu ausgelieferten SIM-Karte konfiguriert. Eine manuelle Eingabe der SMS-Zentralnummer ist daher nicht mehr notwendig.

Bei jeder SMS kann angegeben werden, wie lange diese in der SMS-Zentrale zwischengespeichert werden soll, wenn beispielsweise das Handy des SMS-Empfängers ausgeschaltet ist oder keine ausreichende GSM-Netzversorgung besteht. Damit übernimmt die SMS-Zentrale die ständige Kontrolle, ob der Empfänger wieder erreichbar ist. Die SMS wird nur dann dem Empfänger übermittelt, wenn dieser sein Handy eingeschaltet hat bzw. dessen Handy ins GSM-Mobilfunknetz eingebucht ist.

### **A.1.9 GPRS Datenkommunikation**

#### **Was versteht man unter GPRS?**

GPRS ist ein spezielles System für die Übertragung von Informationen über das GSM-Netzwerk. Hierbei werden die Daten in einzelne Pakete aufgeteilt, wobei jedes dieser Pakete mit zusätzlichen Informationen versehen wird. Diese übermitteln dem Netzwerk, wie die einzelnen Pakete zusammenhängen und wer die Nachricht empfangen soll. Ermöglicht wird dies durch die IP(Internet Protokoll)-Technologie, die auch im Internet zum Einsatz kommt und eine Datenübertragung ohne eine direkte leitungsvermittelnde Verbindung zum Empfänger möglich macht. Mit Hilfe des GPRS-Protokolls können die Pakete durch verschiedene Kanäle des Netzwerks geleitet werden, was die Nutzung freier Kapazitäten ermöglicht. Die Pakete werden dann beim Empfänger in der richtigen Reihenfolge zu einem Ganzen zusammengefügt.

#### **Wie funktioniert GPRS?**

Die GSM-Funkkanäle sind in acht Zeitschlitze unterteilt, von denen jeder eine Datenübertragungsrate von 9,6 Kilobit pro Sekunde (kbit/s) hat. Bei einer normalen GSM-Datenübertragung belegt der Anwender während der kompletten Dauer seiner Verbindung einen Zeitschlitz und macht somit Gebrauch von den gesamten 9,6 kbit/s. Wenn alle GSM-Zeitschlitze belegt sind, können keine weiteren Personen auf die Netzwerk-Verbindungen zugreifen. Der Anwender muss unabhängig von der übertragenen Datenmenge bei einer normalen GSM-Datenübertragung für die gesamte Verbindungszeit, die für die Datenübertragung benötigt wird, zahlen.

Bei der GPRS-Technologie stehen die Zeitschlitze mehreren Nutzern gleichzeitig zur Verfügung. Damit kann, durch das Versenden individuell adressierter Informationspakete, die Kapazität des Netzwerks gezielter genutzt werden, beispielsweise in Übertragungspausen, die bei der herkömmlichen GSM-Datenübertragung ungenutzt bleiben würden. Zudem bietet dieses System ein effektiveres Kostenmanagement, da die Abrechnung nach Datenmenge und nicht nach Verbindungsdauer erfolgt.

#### **Wie schnell ist GPRS?**

Eine treibende Kraft für die Weiterentwicklung der Technologie ist mit Sicherheit das Erreichen einer höheren Übertragungsgeschwindigkeit, da die Anwender immer schneller auf größere Datenmengen zugreifen möchten. Dies wird bei GPRS durch die parallele Übertragung der Daten über mehrere Zeitschlitze erreicht. Theoretisch beträgt die Höchstgeschwindigkeit für GPRS bis zu 171,2 kbit/s, wenn alle acht Zeitschlitze vollständig genutzt werden könnten. Das wäre etwa dreimal so schnell wie die aktuelle Datenübertragung über das ISDN-Festnetz. Diese theoretische Geschwindigkeit wird in der Praxis jedoch nicht erreicht. Derzeit sind Datenraten von 40 bis 50 kbit/s realistisch. GPRS-Telefone sind in der Lage, mehr als einen Zeitschlitz für das Versenden und Empfangen von Daten zu nutzen. Am wahrscheinlichsten ist die Nutzung von drei oder vier

Zeitschlitzten für das Empfangen von Daten und der Nutzung eines Zeitschlitzes für das Versenden von Daten. Daraus folgt eine realistische Datenübertragungsrate von derzeit 13,4 kbit/s (1Tx bei Coding Schema 2) für das Versenden und ca. 40 kbit/s (3Rx / CS2) bzw. ca. 54 kbit/s (4Rx / CS2) für das Empfangen von Daten.

In der Praxis wird die Übertragungsgeschwindigkeit von GPRS von verschiedenen Faktoren abhängen. So haben die Datenmenge, die zeitgleich von mehreren Anwendern verschickt wird, die Konfiguration der Mobilfunktelefone, die GPRS unterstützende Infrastruktur, sowie das allgemeine Gesprächsaufkommen einen Einfluss auf die verfügbare Netzkapazität und damit auf die Geschwindigkeit.

## A.2 SMS Kurzmitteilungszentrale (SMSC) einiger Mobilfunkbetreiber

Provider	SMSC		Provider	SMSC
T-Mobile D1	+49 171 076 00 00		Simyo	+49 177 061 00 00
E-Plus	+49 177 061 00 00		Vodafone (D2)	+49 172 227 00 00
O2	+49 176 000 04 43			
Alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit				

## A.3 GPRS Zugangsdaten einiger Mobilfunkbetreiber

Provider	APN	Username	Passwort
D1-TELEKOM (m2m-Pool ab 2013)	m2m-net2.sa.t-mobile	m2m	sim
D1-TELEKOM	internet.t-d1.de	gps-system	t-d1
E-Plus (m2m Pool bis 2012)	internet.m2mplus.de	eplus	gprs
E-Plus (m2m Pool bis 2010)	internet.eplus.de	eplus	gprs
O2	internet	gps-system	O2
Simyo	internet.eplus.de	mms	GPRS
Vodafone (D2)	web.vodafone.de	gps-system	D2
Vodafone (D2)	m2m.vodafone.de	gps-system	D2
A1 (Österreich)	A1.net	ppp@A1plus.at	ppp
Orange 2 APN	internet	{leer lassen}	{leer lassen}
beeline	Internet.beeline.ru	beeline	beeline
Alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit			



### HINWEIS

nachdem alle notwendigen GPRS Parameter konfiguriert wurden, muss das TELEMATIK SYSTEM neu initialisiert werden. Dazu ist das System kurz von der Spannungsversorgung zu trennen oder der SMS-Befehl: `reset` zu verwenden.



### TARIFWECHSEL

Nach einem Tarifwechsel durch den Mobilfunkprovider der SIM-Karte muss das TELEMATIK SYSTEM **kurzzeitig von der Spannungsversorgung getrennt werden**, damit der neue Tarif für die SIM-Karte wirksam werden kann. Alternativ können Sie den SMS-Befehl: `gsmreset` verwenden.

## B. Hinweise zur Problemlösung

### PROBLEM

**Die LEDs beginnen nach der Systeminitialisierung nicht zu blinken bzw. LEDs bleiben dunkel**

### LÖSUNG

- Spannungsversorgung des TELEMATIK SYSTEMS prüfen, evtl. wurde der Pluskontakt des Anschlusskabels (Rot) nicht richtig an Dauerplus angeschlossen.
- Masseverbindung des Anschlusskabels prüfen, evtl. wurde der Massekontakt des Anschlusskabels (Schwarz) nicht mit der Fahrzeugmasse verbunden (schwimmende Masse). Beachten Sie bitte auch, dass bei Fahrzeugen, die nach DIN 72551 verkabelt wurden, die Farbe der Masseleitungen im Fahrzeug Braun ist.

### PROBLEM

**GSM Signal ungenügend, GSM-LED bleibt Rot**

### LÖSUNG

- Die SIM-Karte wurde evtl. falsch eingelegt oder ist aus der Halterung gerutscht. Bitte Position der SIM-Karte prüfen.
- Die SIM-Karte ist evtl. defekt, SIM-Karte entnehmen und in ein handelsübliches Mobilfunktelefon einlegen und SMS Versand prüfen. Eventuell gespeicherte SMS-Kurznachrichten löschen.
- Guthaben einer Prepaid-Karte überprüfen.

### PROBLEM

**GSM Signal ungenügend, GSM-LED bleibt Rot**

### LÖSUNG

- Anschluss des Antennensteckers überprüfen, ggf. Schraubverbindung gefühlvoll festziehen.
- Position der GSM-Antenne ändern, Antenne senkrecht montieren, Antenne mit dem Magnetfuß auf eine Metallfläche setzen um den Empfang zu verbessern, eine neue Antenne verwenden.
- Ändert sich der Zustand nicht, muss das TELEMATIK SYSTEM zur Reparatur gegeben werden.

### PROBLEM

**GPS Signal ungenügend, SAT-LED bleibt Rot**

### LÖSUNG

- Anschluss des Antennensteckers überprüfen, ggf. Schraubverbindung gefühlvoll festziehen.
- Die Initialisierung des GPS-Empfängers dauert erfahrungsgemäß bis zu 60 Sekunden. Nach längerer Betriebsunterbrechung benötigt das GPS Modul etwas länger (bis zu 150 Sekunden).
- Position des TELEMATIK SYSTEMS prüfen und ggf. ändern. Die GPS-Antenne **muss** möglichst „freie Sicht“ zum Himmel haben, um optimalen Empfang der Satellitensignale zu gewährleisten. Daher darf die GPS-Antenne nicht unter metallischen Gegenständen oder elektromagnetisch abschirmenden Materialien / Folien angebracht werden.

### PROBLEM

**Bestätigungsmittelung (Antwort-SMS mit „-ok“) blieb aus**

### LÖSUNG

- Ungültige SMS-Befehle werden ignoriert, einige SMS-Befehle erfordern die Angabe eines Parameters, bitte die Syntax des SMS-Befehls prüfen.
- Wenn das TELEMATIK SYSTEM eine GPRS-Datenverbindung aufgebaut hat, werden SMS-Befehle erst ausgeführt, wenn die Verbindung beendet wurde.
- Bitte führen Sie eine Abfrage der Statusinformationen des TELEMATIK SYSTEMS zur Kontrolle des Betriebszustandes mit dem SMS-Befehlen `status` und `variable` durch.

## INDEX

Abmaße	
GPS-Antenne .....	14, 40
GSM-Antenne.....	15, 40
TELEMATIK SYSTEM .....	15, 39
Akku .....	7
Lebensdauer .....	31
Alarm	
Alarm Messeingang (optional) .....	23, 25
Anschluss	
Anschlusskabel .....	10
GPS-Antenne .....	8
GSM-Antenne.....	8
RS232 Schnittstelle für Erweiterungen (12 Volt Serie) .....	8
RS232 Schnittstelle für Erweiterungen (5 Volt Serie) .....	9
Spannungsversorgung .....	18
Übersicht .....	8
Zündungsplus.....	19
Anschlusskabel	
Alarm Messeingang (optional) .....	25
Belegung .....	18
Installation und Montage .....	16
Lieferumfang .....	17
Schaltausgang (optional) .....	20
Spannungsversorgung .....	18
weitere 4 Messeingänge (optional) .....	23
Zündungsplus.....	19
Antennenposition .....	14, 15
Außerbetriebnahme .....	7
Batteriegesetz .....	7
Begriff	
Almanac .....	49
GLONASS .....	48
GPRS .....	51
GPS.....	48
NAVSTAR .....	48
SIM-Karte .....	50
SMS.....	50
Telematik.....	49
Betriebszustand	
Betriebsbereit .....	29
Energiespar-Modus .....	30
Status-LED .....	27
Bewegungssensor .....	30
CANgine2.....	8
CE-Kennzeichnung .....	7, 39
digitaler Tachograph (DTCO) .....	8
Einbau	

Anschlusskabel .....	16
Antennen .....	14
Fahrzeugeinbau .....	4
TELEMATIK SYSTEM .....	15
Energiespar-Modus.....	30
Akku .....	31
Entwicklung.....	8
Fehlersuche .....	54
Firmwareupdate .....	30
Garantie .....	4
Garmin .....	8
GLONASS	
Begriff .....	48
GPRS	
Begriff .....	51
Datenübertragung .....	11
GPRS Zugangsdaten .....	52
GPS	
Almanac .....	48
Begriff .....	48
Genauigkeit .....	49
GPS-Antenne	
Empfang und Montage .....	14
Technische Daten .....	40
GPS-Empfänger	
Erstinbetriebnahme .....	49
Technische Daten .....	41
GSM-Antenne	
Empfang und Montage .....	15
Technische Daten .....	40
GSM-Modem	
Technische Daten .....	41
Hinweis	
GPS-Antenne .....	14
Initialisierung .....	19
PIN-Nummer .....	12
rechtlicher Hinweis .....	4
Sicherheitshinweise .....	4
Sicherung .....	18
SMS-Kurzmitteilungszentrale.....	51, 52
Syntax der SMS-Befehle.....	32
Tarifwechsel .....	53
Installation	
Anschlusskabel Belegung .....	18
Anschlusskabel Lieferumfang .....	17
Schnellverbinder.....	16
Stromdiebe .....	16
Kommunikationskosten.....	11



Konfiguration	
Liste der SMS-Befehle .....	36
Syntax der SMS-Befehle .....	32
Lieferumfang .....	6
Messeingang	
Alarm Messeingang (optional) .....	25
weitere 4 Messeingänge (optional) .....	23
Zündungsplus .....	19
Montageposition	
GPS-Antenne .....	14
GSM-Antenne .....	15
NAVSTAR .....	48
Neustart .....	53
PIN-Nummer .....	12
Positionsausgabe	
Genauigkeit .....	49
GPS-Sprung .....	49
Problemlösung	
Antennenposition .....	15
Hinweise .....	54
Kabelverbindung .....	16
Prüfung der SIM-Karte .....	13
SIM-Karte PIN-Nummer .....	12
Status-LED .....	27, 29
Tarifwechsel .....	53
Zündungsplus .....	19
Projekte .....	8
Remotedownload .....	8
Reset .....	53
RS232 Schnittstelle für Erweiterungen	
digitaler Tachograph (DTCO) .....	8
Garmin .....	8
Schaltausgang (optional) .....	20
Schnellverbinder .....	16
serielle Schnittstelle für Erweiterungen	
digitaler Tachograph (DTCO) .....	8
Garmin .....	8
Seriennummer .....	11
Signalreflektionen .....	49
SIM-Karte	
Begriff .....	50
CallYa .....	12
einsetzen, austauschen .....	12
Format .....	11, 50
GPRS .....	11
Guthaben-Karte .....	12
PIN-Nummer .....	12
Rufumleitung deaktivieren .....	12

SMS.....	11
SMS-Kurzmitteilungszentrale.....	51, 52
Tarifwechsel.....	53
Zusatzkosten.....	11
SMS	
Begriff.....	50
SMS-Befehle	
Liste der SMS-Befehle.....	36
Syntax der SMS-Befehle.....	32
Software	
Firmwareupdate.....	30
OSCpc.....	32
Status-LED	
Betriebszustand.....	27
Initialisierung und Neustart.....	29
Stromdiebe.....	16
Systemstart	
Erstinbetriebnahme.....	30, 49
Technische Daten	
GPS-Antenne.....	40
GPS-Empfänger.....	41
GSM-Antenne.....	40
GSM-Modem.....	41
TELEMATIK SYSTEM.....	39
Telematik	
Begriff.....	49
TELEMATIK SYSTEM	
CE-Kennzeichnung.....	7, 39
Firmwareupdate.....	30
Seriennummer.....	11
Typengenehmigung.....	7, 39
Überprüfung	
Antennenposition.....	15
Prüfung der SIM-Karte.....	13
SIM-Karte PIN-Nummer.....	12
Urheberschutz.....	4
Zubehör	
Crimpkabel (Blau).....	25
Crimpkabel (Grau).....	23
Crimpkabel (Grün).....	20
Crimpkabel (Rosa).....	23
Crimpkabel (Violett).....	23
Crimpkabel (Weiß).....	23
Kabeldose (12 Volt Serie - Garmin).....	8
Kabelstecker (5 Volt Serie).....	10